

> Diabes - Travaux réguliers

- ◆ Structure d'acier entièrement soudée;
- ◆ Dimensions : 20" de largeur par 46" de hauteur;
- ◆ Plaque de 8" de profond par 14" en largeur;
- ◆ Deux type de poignées: Double ou ronde;
- ◆ Les poignées doubles sont munies de caoutchouc antidérapant;
- ◆ Peinture en poudre cuite;
- ◆ Capacité de 600 lb.



› Modèle 0510F › Modèle 58810F



Disponibles sur commande de quantité seulement. Veuillez nous contacter si tel est le cas pour une soumission.

> Diabes - Gros travaux

› Modèle 0610 › Modèle 0630



› Modèle 0635 › Modèle 0640



- ◆ Structure d'acier entièrement soudée;
- ◆ Munis de roues de 8" en caoutchouc avec roulement 3/4";
- ◆ Les poignées sont munies de caoutchouc antidérapant;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1 100 lb.



Disponibles sur commande de quantité seulement. Veuillez nous contacter si tel est le cas pour une soumission.

> Diabes à barils

› Modèle 0920



- ◆ Conçus pour le transport de barils de 45 gallons;
- ◆ Muni d'un crochet ajustable s'agrippant au rebord du baril assurant un transport facile et sécuritaire;
- ◆ Les poignées doubles sont munies de caoutchouc antidérapant;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1 100 lb.

Disponibles sur commande de quantité seulement. Veuillez nous contacter si tel est le cas pour une soumission.

> Chariots à barils

› Modèle 0933



› Modèle 0933-5



- ◆ Conçus pour le transport de barils de 45 gallons
- ◆ Muni de roues de 3" toutes pivotantes;
- ◆ Idéal pour transformer un baril vide en contenant mobile pour déchets ou pièces;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1 000 lb.

› Modèle 0934



Disponibles sur commande de quantité seulement. Veuillez nous contacter si tel est le cas pour une soumission.

> Diabes à barils à profil bas

› Modèle 0950



- ◆ Conçus pour le transport de barils de 45 gallons sans renverser le contenu lorsqu'ouvert;
- ◆ Le fond du chariot se trouvant près du sol facilite le chargement;
- ◆ Poignée inclinable vers l'avant permettant de tirer ou de pousser le chariot selon le besoin;
- ◆ Muni de deux roues 8" et d'une roue de 5" pivotante en caoutchouc;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1 000 lb.

Disponibles sur commande de quantité seulement. Veuillez nous contacter si tel est le cas pour une soumission.

> Chariots à tablettes

- ♦ De deux à cinq tablettes`;
- ♦ Indispensables et esthétiques dans tous les environnements;
- ♦ Entièrement soudé;
- ♦ Munis de roues 5" en «Manulastic», à roulement silencieux et ne laissant pas de marque sur le plancher;
- ♦ Finition de grande qualité et peinture en poudre cuite résistante de couleur bleu;
- ♦ Capacité de 1200 lb.



› Modèle 1015



› Modèle 1020



› Modèle 1025



› Modèle 1030



MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1015-A	2 tablettes 18" x 24" x 36"	55
1015-A-D	2 tablettes 18" x 24" x 36", rebords vers le bas	55
1015-B	2 tablettes 18" x 30" x 36"	60
1015-B-D	2 tablettes 18" x 30" x 36", rebords vers le bas	60
1015-C	2 tablettes 24" x 24" x 36"	70
1015-C-D	2 tablettes 24" x 24" x 36", rebords vers le bas	70
1015-F	2 tablettes 24" x 48" x 36"	85
1015-F-PNEU	2 tablettes 24" x 48" x 39", roues 8" pneumatiques, capacité de 800 lb	95

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1020-A	3 tablettes 18" x 24" x 36"	65
1020-B	3 tablettes 18" x 30" x 36"	70
1020-B-D	3 tablettes 18" x 30" x 36" rebords vers le bas	70
1020-C	3 tablettes 24" x 36" x 36"	80
1020-C-D	3 tablettes 24" x 36" x 36" rebords vers le bas	80
1020-C-PNEU	3 tablettes 24" x 36" x 39" roues 8" pneumatiques, capacité de 800 lb	80
1020-F	3 tablettes 24" x 48" x 36"	105

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1025-F	4 tablettes 24" x 36" x 51"	135
1025-C	4 tablettes 24" x 48" x 51"	165

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1030-F	5 tablettes 24" x 36" x 65"	155
1030-C	5 tablettes 24" x 48" x 65"	175

> Chariots à tablettes à boulons

› Modèle 1020-C-KD



- ◆ Kit à boulonner minimisant l'espace d'entreposage
- ◆ Expédier dans une boîte pour économie des frais de transport;
- ◆ La tablette du haut peut être boulonnée avec rebords vers le haut ou le bas;
- ◆ Roues de 5" en « Manulastic » non-marquante;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 800 lb.

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1015-B-KD	2 tablettes 18" x 30" x 36" à boulonner	65
1015-C-KD	2 tablettes 24" x 36" x 36" à boulonner	70
1020-B-KD	3 tablettes 18" x 30" x 36" à boulonner	70
1020-C-KD	3 tablettes 24" x 36" x 36" à boulonner	80

> Chariots à cueillette

› Modèle 1041-B



- ◆ Facilitent la cueillette et la mise en inventaire;
- ◆ Tablette inclinée munie d'une attache-feuilles pour faciliter l'inscription des données;
- ◆ Choix de deux ou trois tablettes;
- ◆ Roues de 5" en « Manulastic » non-marquante;
- ◆ Capacité de 1200 lb.

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1041-A	2 tablettes 18" x 30" x 36"	75
1041-B	2 tablettes 24" x 36" x 36"	85
1041-D	3 tablettes 18" x 30" x 36"	90
1041-E	3 tablettes 24" x 36" x 36"	95

> Chariots étroits avec tablette rabattable

› Modèle 1520



- ◆ Idéal pour les allées étroites;
- ◆ La tablette porte-liste est rabattable;
- ◆ Pare-chocs avant en caoutchouc;
- ◆ Roues de 5" en « Manulastic » non-marquante;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1 200 lb.

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1520	Tablette rabattable, 18" x 47" x 37"	75
1521	Tablette rabattable, 18" x 36" x 37"	70

> Chariots à échelle

› Modèle 1605



- ◆ À la fois chariot et échelle afin d'atteindre les items hors de portée et de les transporter;
- ◆ Mécanisme d'immobilisation actionné par des roues à ressort: Sous le poids de l'utilisateur appliqué sur la première marche;
- ◆ Marches antidérapantes;
- ◆ Roues de 5" en « Manulastic » ne laissant pas de marques au sol;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1 200 lb.

› Modèle 1620



MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1605	5 marches 20" x 48" x 78"	155
1615	5 marches 20" x 48" x 78"	145
1620	5 marches 20" x 48" x 55"	155

> Chariots convertibles

› Modèle 1510



- ◆ La tablette supérieure et les tiges de devant sont amovibles en une seule pièce pour transformation en plate-forme;
- ◆ Pare-chocs avant en caoutchouc;
- ◆ Roues de 5" en « Manulastic » non-marquantes;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1510	Convertible: Tablette amovible 24" x 36" x 42"	90

> Chariots à bacs de plastique

› Modèle 1070



- ◆ Peuvent recevoir différents modèles de bacs de plastique;
- ◆ Entièrement soudé;
- ◆ Roues de 5" en « Manulastic » non-marquantes;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ 1 200 lb de capacité.

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS
1070	Bacs de plastique en option, 24" x 36" x 36"	65
1080	Bacs de plastique en option, 24" x 36" x 52"	75

› Modèle 1044



- ◆ Poignée inclinée à 36" du sol, tablette supérieure à 25";
- ◆ Distance entre les tablettes de 13,75";
- ◆ Rebords des tablettes vers la bas;
- ◆ Roues de 5" en « Manulastic » non-marquante;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1044-A	À 2 tablettes, 18" x 30" x 36"	85
1044-B	À 2 tablettes, 24" x 36" x 36"	100
1044-D	À 2 tablettes, 24" x 48" x 36"	115

› Modèle 1045



- ◆ En acier épais ultra robuste;
- ◆ Poignée à 36" ou 38" du sol (selon les roues);
- ◆ Tablette supérieure à 30" ou 32" du sol (selon les roues) ;
- ◆ Distance de 20,75" entre les tablettes;
- ◆ Rebords des tablettes vers le haut;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Roues de 6" en caoutchouc pour capacité de 1800 lb;
- ◆ Roues de 8" en caoutchouc pour capacité de 2000 lb.

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1045-A	À 2 tablettes, 24" x 36" x 36" roues 6" caoutchouc	120
1045-C	À 2 tablettes, 24" x 48" x 36" roues 6" caoutchouc	130
1045-E	À 2 tablettes, 27" x 54" x 36" roues 6" caoutchouc	135
1045-G	À 2 tablettes, 30" x 48" x 36" roues 6" caoutchouc	140
1045-I	À 2 tablettes, 30" x 60" x 36" roues 6" caoutchouc	155
1045-B	À 2 tablettes, 24" x 36" x 38" roues 8" caoutchouc	130
1045-D	À 2 tablettes, 24" x 48" x 38" roues 8" caoutchouc	140
1045-F	À 2 tablettes, 27" x 54" x 38" roues 8" caoutchouc	145
1045-H	À 2 tablettes, 30" x 48" x 38" roues 8" caoutchouc	150
1045-J	À 2 tablettes, 30" x 60" x 38" roues 8" caoutchouc	165

› Modèle 1046



- ◆ Modèle sans poignée pour items de grandes dimensions;
- ◆ Tablette supérieure à 34" du sol;
- ◆ Distance entre les tablettes de 25.75";
- ◆ Roues de 5" en « Manulastic » non-marquantes;
- ◆ Rebords des tablettes vers le bas;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1200 lb.

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1046-A	À 2 tablettes, 24" x 36" x 34"	90
1046-B	À 2 tablettes, 24" x 48" x 34"	110
1046-C	À 2 tablettes, 24" x 60" x 34"	120
1046-D	À 2 tablettes, 30" x 60" x 34"	125

> Chariots à mélamine

› Modèle 1351



- ◆ Pour le transport de matériaux en feuilles à plat tels que la mélamine;
- ◆ Évite les dommages aux arêtes et coins des feuilles;
- ◆ Muni de six roues de 6" en polyuréthane, quatre pivotantes aux coins et deux fixes au centre;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur jaune;
- ◆ Capacité de 4 000 lb.

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1351	Chariot pour matériaux en feuilles, 30" x 60" x 30"	150

> Chariots à 4 diviseurs

› Modèle 8200



- ◆ Peuvent transporter une grande variété de produits tels que portes, panneaux moulures, etc...;
- ◆ Modèles de 30" x 60" avec quatre roues pivotantes aux coins et deux fixes au centre;
- ◆ Pare-chocs en caoutchouc aux coins (en option);
- ◆ Roues de 6" en Résilex (capacité 2 000 lb) ou de 6" en caoutchouc (capacité 1 800 lb);
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur jaune.

MODÈLE	DESCRIPTION L x P	POIDS (lb.)
8200-6CA	Roues 6" caoutchouc, 2 pivotantes & 2 fixes, 24" x 48"	130
8200-6RE	Roues 6" Résilex, 2 pivotantes & 2 fixes, 24" x 48"	130
8201-6CA	Roues 6" caoutchouc, 2 pivotantes & 2 fixes, 30" x 48"	140
8201-6RE	Roues 6" Résilex, 2 pivotantes & 2 fixes, 30" x 48"	140
8201-R-6CA	Roues 6" Caoutchouc, 4 pivotantes & 2 fixes, 30" x 60"	150
8201-R-6RE	Roues 6" Résilex, 4 pivotantes & 2 fixes, 30" x 60"	150

› Modèle 8211



- ◆ Pour le transport de matériaux en feuilles et de marchandises de grandes dimensions à plat sur le dessus des diviseurs;
- ◆ Roues de 6" en Résilex (capacité 2 000 lb) ou de 6" en caoutchouc (capacité 1 800 lb);
- ◆ Modèle 30" x 60" avec quatre roues pivotantes aux coins et deux fixes au centre;
- ◆ Pare-chocs en caoutchouc aux coins (en option);
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur jaune.

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
8211-6CA	Roues 6" caoutchouc, 2 fixes & 2 pivotantes, 30" x 48" x 33,5"	130
8211-6RE	Roues 6" Resilex, 2 fixes & 2 pivotantes, 30" x 48" x 33,5"	130
8212-6CA	Roues 6" caoutchouc, 4 pivotantes & 2 fixes, 30" x 60" x 33,5"	145
8212-6RE	Roues 6" Résilex, 4 pivotantes & 2 fixes, 30" x 60" x 33,5"	145

> Chariots à matériaux

› Modèle 1450



- ♦ Chariots robustes, pour matériaux en feuilles;
- ♦ Avec roues 6" en caoutchouc, 2 pivotantes & 2 fixes;
- ♦ À plan incliné ou support en « A »;
- ♦ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ♦ Capacité de 1 800 lb.

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1450-A	Plan incliné, 24" x 48" x 45"	75
1450-B	Plan incliné, 30" x 48" x 45"	85
1450-C	Plan incliné, 30" x 60" x 45"	100

› Modèle 1454



MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1454-A	Support en "A", 24" x 36" x 57"	70
1454-B	Support en "A", 24" x 48" x 57"	75
1454-C	Support en "A", 30" x 48" x 57"	95
1454-D	Support en "A", 30" x 60" x 57"	110
1454-E	Support en "A", 36" x 72" x 57"	125

› Modèle 1425



- ♦ Spécialement conçu pour le transport de matériaux variés: tuyaux et moulures avec encore assez d'espace pour y loger boîtes et autres items de petites dimensions;
- ♦ Munis de roues de 5" « Manulastic » 2 pivotantes & 2 fixes;
- ♦ Pare-chocs en caoutchouc aux quatre coins;
- ♦ Peinture en poudre cuite de couleur vert ou bleu;
- ♦ Capacité de 1 200 lb.

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1425-HD	Pour matériaux variés 24" x 36" x 40"	80

> Chariots emboîtables

› Modèle 7350



- ♦ Dessus en grillage traité au zinc pour protection contre la rouille et permettre l'écoulement des liquides;
- ♦ Emboîtable par économie de l'espace de rangement;
- ♦ Roues de 5" « Manulastic » 2 pivotantes & 2 fixes;
- ♦ Manchon et panier en peinture de poudre cuite de couleur vert ou bleu;
- ♦ Capacité de 1 200 lb.

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
7350	Emboîtable, 23"x 42" x 36"	60

> Chariots à plateforme avec dessus en acier

› Modèle 1310



- ◆ Renforts sous la plate-forme, dessus d'acier;
- ◆ Manchon amovible de 1.25" s'insérant à un bout ou l'autre de la plate-forme;
- ◆ Réceptacles de manchon bâtis à l'intérieur de la plate-forme pour plus de sécurité et de durabilité;
- ◆ Vaste choix de dimensions et de roues;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Ultra robustes, jusqu'à 2 000 lb. de capacité.

DIMENSIONS L x P	1 200 lb. capacité roues 5" Manulastic		1 800 lb. capacité roues 6" caoutchouc		2 000 lb. capacité roues 8" caoutchouc	
	MODÈLE	POIDS (lb.)	MODÈLE	POIDS	MODÈLE	POIDS
24" x 36"	1310-A5BL	55	1310-A6CA	65	1310-A8CA	75
24" x 48"	1310-B5BL	60	1310-B6CA	70	1310-B8CA	80
30" x 48"	1310-C5BL	65	1310-C6CA	75	1310-C8CA	85
30" x 60"	1310-D5BL	75	1310-D6CA	85	1310-D8CA	95
36" x 72"	1310-E5BL	85	1310-E6CA	95	1310-E8CA	105
30" x 72"	1310FA5BL	95	1310-F6CA	105	1310-F8CA	115

DIMENSIONS L x P	1 800 lb. capacité roues 6" phénolique		2 000 lb. capacité roues 6" Résilex		2 000 lb. de capacité roues 8" phénolique	
	MODÈLE	POIDS (lb.)	MODÈLE	POIDS	MODÈLE	POIDS
24" x 36"	1310-A6PH	65	1310-A6RE	65	1310-A8PH	75
24" x 48"	1310-B6PH	70	1310-B6RE	70	1310-B8PH	80
30" x 48"	1310-C6PH	75	1310-C6RE	75	1310-C8PH	85
30" x 60"	1310-D6PH	85	1310-D6RE	85	1310-D8PH	95
36" x 72"	1310-E6PH	95	1310-E6RE	95	1310-E8PH	105
30" x 72"	1310-F6PH	105	1310-F6RE	105	1310-F8PH	115

> Choix de roues pour les plateformes 1310 et 1315



Manulastic: Les roues 5" « Manulastic » ont une capacité de 1 200 lb. Ne laissent pas de marques sur le plancher, ont un roulement silencieux et gardent leur forme. Résistent aux acides doux et à l'abrasion. Idéales pour toutes les surfaces.



Caoutchouc: Les roues en caoutchouc 6" ont une capacité de 1 800 lb., les 8" de 2 000 lb. Peuvent laisser des marques au plancher. Roulement moyennement silencieux et offrant une légère résistance. Les plus vendues en raison de leur rapport qualité/prix.



Phénolique: Les roues 6" phénolique ont une capacité de 1 800 lb., les 8" de 2 000 lb. Ayant une bande de roulement très lisse et dure, elles offrent moins de résistance au sol rendant la poussée de poids lourds plus facile. Craignent l'humidité et les débris au sol.

> Chariots à plateforme avec dessus en bois

› Modèle 1315



- ◆ Dessus de bois franc verni et renforcé;
- ◆ Manchon amovible de 1.25" s'insérant à un bout ou à l'autre de la plate-forme;
- ◆ Réceptacles de manchon bâtis à l'intérieur de la plate-forme pour plus de sécurité et de durabilité;
- ◆ Vaste choix de dimensions et de roues;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Ultra robustes, jusqu'à 2 000 lb de capacité.

Ces chariots à plate-forme avec dessus de bois sont disponibles en commande de quantité seulement. Si tel est le cas, veuillez nous contacter pour une soumission.

> Choix de roues pour les plateformes 1310 et 1315



Roues de résilex: Les roues 6" en résilex ont une capacité de 2 000 lb. Ne laissent pas de marques sur le plancher, roulement silencieux et

gardent leur forme. Roulement graissé et scellé rendant le déplacement de poids lourds plus efficace. Résistent aux acides doux et à l'abrasion. Idéales pour usage intensif sur toutes surfaces.



Coins de caoutchouc: Des coins de caout-

chouc en option, peuvent être installés sur n'importe quelle plate-forme.

> Chariot à plateforme à roues directionnelles avant

› Modèle 1335



- ◆ Système de roues directionnelles avant et poignée pivotante;
- ◆ Roues 10" pneumatiques anti-crevaisons;
- ◆ Dessus d'acier ou de bois;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 800 lb.

DIMENSION L x P	Dessus d'acier		Dessus de bois franc	
	MODÈLE	POIDS (lb.)	MODÈLE	POIDS
24" x 48"	1335-A	95	1335-D	100
30" x 60"	1335-B	110	1335-E	115
36" x 72"	1335-C	120	1335-F	125

> Chariot à 3 côtés

› Modèle 1110



- ◆ Pour le transport et l'entreposage de marchandise en vrac ou de grandes dimensions;
- ◆ Choix de côtés en acier plein ou grillagé;
- ◆ Parois de 48" de haut au dessus de la plate-forme;
- ◆ Possibilité de tablettes ajustables (en option)
- ◆ Roues de 5" en Manulastic non-marquantes;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1 200 lb.

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1110-A	Côtés d'acier plein, 24" x 36" x 52"	100
1110-B	Côtés d'acier plein, 24" x 48" x 52"	115
1110-C	Côtés d'acier plein, 30" x 60" x 52"	130

› Modèle 1130



MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1130-A	Côtés d'acier grillagé, 24" L x 36" P x 52" H, arrière d'acier grillage	90
1130-B	Côtés d'acier grillagé, 24" x 48" x 52"	105
1130-C	Côtés d'acier grillagé, 30" x 60" x 52"	115

Nacelles de sécurité

- ◆ Pour tous les travaux à effectuer en hauteur;
- ◆ Fermeture de porte double, fond en acier antidérapant et coup-de-pied de 4" de hauteur;
- ◆ Boîtes de fourches pour levage sécuritaire par chariot-élévateur;
- ◆ Écran de sécurité à l'arrière de 78" de hauteur;
- ◆ Attache pour harnais de sécurité;
- ◆ Rencontrent toutes les normes exigées, CERTIFICATION d'ingénieur à l'appui, disponible sur le site Web d'AGF-Brome;
- ◆ Dimension de 36" L x 42" P x 78" H;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur jaune;
- ◆ Des roues en option peuvent y être fixées pour déplacement lorsque non-utilisée.



› Modèle 1951



PRODUITS DISCONTINUÉ

› Modèle 1950N




La nacelle 1950N rencontre les normes de sécurité exigées. ANSI (ASME) B56,1-2005, norme internationale ainsi que la réglementation de la Loi sur la santé et la sécurité de travail de Québec, articles 261 et 348. De plus, une certification d'ingénieur fait foi du respect desdites norme. Une plaque de conformité est apposée à chaque nacelle.

MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS
1950N	Pour travaux intérieurs ou extérieurs hors chantiers	175
2103	Option de roues 5", 2 pivotantes & 2 fixes	19

> Échelles à système de levier

De par leur système de stabilisation unique, ces échelles sont les plus sécuritaires sur le marché nord-américain. L'utilisateur doit actionner le levier afin de déplacer l'échelle et doit le relâcher, les pieds retombant au sol, lorsque prêt à y monter.

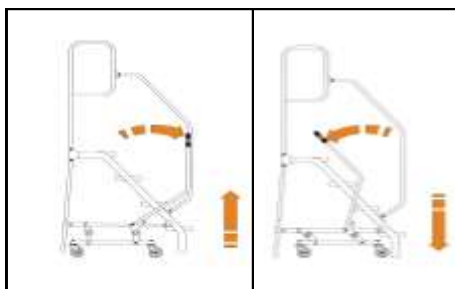

Tirer le levier vers soi pour soulever les pattes.

Relâcher lorsqu'en place: Les pattes retombent au sol.

- ◆ Ces échelles rencontrent les normes exigées par tous les organismes responsables de la santé et la sécurité au travail : ANSI, OSHA, CSST, certificat d'ingénieur à l'appui;
- ◆ Plaque de conformité apposée à chacune des échelles de sécurité
- ◆ Marches et palier antidérapants;
- ◆ Les échelles de 3 à 7 marches inclusivement ont un palier de 13" de profond;
- ◆ Les échelles de 8 à 16 marches ont un palier de 20" de profond.
- ◆ Garde-corps de 41" au dessus de la plate-forme;
- ◆ Capacité de 600 livres.

ÉCHELLES À LEVIER—LARGEUR UTILE DES MARCHES DE 24"

MODÈLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS HT L x P x H	POIDS (lb.)
1573G-24	Echelle 3 marches 24" L avec palier 13" P	28" x 30" x 68"	88
1574G-24	Echelle 4 marches 24" L avec palier 13" P	28" x 36" x 77"	105
1575G-24	Echelle 5 marches 24" L avec palier 13" P	28" x 43" x 86"	126
1576G-24	Echelle 6 marches 24" L avec palier 13" P	28" x 51" x 95"	150
1577G-24	Echelle 7 marches 24" L avec palier 13" P	36" x 59" x 104"	173
1578G-24	Echelle 8 marches 24" L avec palier 20" P	36" x 73" x 113"	204
1579G-24	Echelle 9 marches 24" L avec palier 20" P	36" x 81" x 122"	231
1580G-24	Echelle 10 marches 24" L avec palier 20" P	36" x 89" x 131"	248
1581G-24	Echelle 11 marches 24" L avec palier 20" P	36" x 96" x 140"	275
1582G-24	Echelle 12 marches 24" L avec palier 20" P	36" x 104" x 149"	302
1583G-24	Echelle 13 marches 24" L avec palier 20" P	36" x 112" x 158"	325
1584G-24	Echelle 14 marches 24" L avec palier 20" P	36" x 119" x 167"	347
1586G-24	Echelle 16 marches 24" L avec palier 20" P	36" x 134" x 185"	363

Pour avoir la hauteur du palier, vous devez déduire 41" à la hauteur hors-tout.

> Échelles à système de levier



ÉCHELLES À LEVIER—LARGEUR UTILE DES MARCHES DE 18"

MODÈLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS HT L x P x H	POIDS (lb.)
1573G-18	Echelle 3 marches 18" avec palier 13" P	22" x 30" x 68"	72
1574G-18	Echelle 4 marches 18" avec palier 13" P	22" x 36" x 77"	86
1575G-18	Echelle 5 marches 18" avec palier 13" P	22" x 43" x 86"	104



Option de système à boulonner au centre de la base de l'échelle pour rotation sur elle-même dans les endroits restreints.

MODÈLE	DESCRIPTION
1570BAZ2	Fixation et roues 4" fixes (2) à boulonner à la base de l'échelle



Option de chaînes amovibles au dos pour atteindre un palier ou une mezzanine

MODÈLE	DESCRIPTION
1500GARDECH	Option de chaînes amovibles (ensemble de 2)

> Marchepieds

› Modèle 1531-24



- ♦ Au choix de 18 ou 24" de largeur utile;
- ♦ Palier profondeur de 13";
- ♦ Marche antidérapante;
- ♦ Capacité de 300 lb.

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1531-18	Marchepied 20" x 19" x 12"	29
1531-24	Marchepied 26" x 19" x 12"	37

> Échelles roulantes Tilt-to-Roll

Le design de ces modèles permet l'inclinaison vers l'avant de l'échelle en position de roulement sur les roues avant, avec un effort minimal. Conforme à la norme ANSI A14.7

› Modèle 1563-2413



- ♦ En position debout, offre une stabilité absolue;
- ♦ Roues avant de 4";
- ♦ Choix de plate-forme de 13 ou 20" de profondeur;
- ♦ Choix de largeur utile de 18 ou 24";
- ♦ Garde-corps de 41" au dessus de la plate-forme;
- ♦ Marches antidérapantes;
- ♦ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ♦ Capacité de 500 livres.

MODÈLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS HT: L x P x H	POIDS (lb.)
1562-1813	Echelle 2 marches 18" largeur utile, palier 13" P	20" x 20" x 59"	30
1563-1813	Echelle 3 marches 18" largeur utile, palier 13" P	20" x 27" x 68"	40
1564-1813	Echelle 4 marches 18" largeur utile, palier 13" P	20" x 31" x 77"	55
1565-1813	Echelle 5 marches 18" largeur utile, palier 13" P	20" x 43" x 86"	65

› Modèle 1564-2413



MODÈLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS HT: L x P x H	POIDS (lb.)
1562-2413	Echelle 2 marches 24" largeur utile palier 13" P	26" x 20" x 59"	40
1563-2413	Echelle 3 marches 24" largeur utile palier 13" P	26" x 27" x 68"	50
1564-2413	Echelle 4 marches 24" largeur utile palier 13" P	26" x 31" x 77"	65
1565-2413	Echelle 5 marches 24" largeur utile palier 13" P	26" x 43" x 86"	75

› Modèle 1562P-2413



- ♦ Rencontre le norme CSA CAN3-Z11, plaque de conformité apposée;
- ♦ Les roues permettent un déplacement facile et ergonomique;
- ♦ Poignée de 1" de diamètre, 25" de long au dessus de la plate-forme munie d'un embout de caoutchouc;
- ♦ Grand palier de 24" L x 13" P x 18" H;
- ♦ Roule sur des roues de 5" en caoutchouc non-marquantes;
- ♦ Sous-pattes en caoutchouc antidérapant de 1,5" de diamètre;
- ♦ Peinture de poudre cuite de couleur bleu;
- ♦ Capacité de 300 lb.

MODÈLE	DESCRIPTION L x P x H	POIDS (lb.)
1562P-2413	Avec manchon 32" x 22" x 43"	36

> Échelles mobiles avec roues à ressort

L'échelle mobile avec roues à ressort est l'alternative économique à notre échelle à levier. Le système de stabilisation de ces petites échelles fonctionne avec un mécanisme de roues à ressort. Sous le poids de l'utilisateur, les ressorts se compriment, laissant les pieds de l'échelle toucher au sol.

› Modèle 1534N-24



- ◆ Toutes munies de roues 3" pivotantes à ressort (modèle à une marche sans roues);
- ◆ Au choix : avec ou sans garde;
- ◆ Largeur de palier de 13";
- ◆ Marches antidérapantes;
- ◆ Capacité de 300 livres.

DESCRIPTION	MODÈLE	LARGEUR UTILE DE 18"	
		DIMENSIONS HT L x P x H	POIDS (lb.)
2 marches sans garde	1532N-18	20" x 20" x 18"	20
3 marches sans garde	1533N-18	20" x 27" x 27"	25
4 marches sans garde	1534N-18	20" x 31" x 36"	35
3 marches avec garde	1533GN-18	20" x 27" x 68"	45
4 marches avec garde	1534GN-18	20" x 31" x 77"	60

Disponible avec garde-corps



DESCRIPTION	MODÈLE	LARGEUR UTILE DE 24"	
		DIMENSIONS HT L x P x H	POIDS (lb.)
2 marches sans garde	1532N-24	26" x 20" x 18"	25
3 marches sans garde	1533N-24	26" x 27" x 27"	35
4 marches sans garde	1534N-24	26" x 31" x 36"	40
3 marches avec garde	1533GN-24	26" x 27" x 68"	50
4 marches avec garde	1534GN-24	26" x 31" x 77"	65

> Accessoires

ACCESSOIRES

MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS
407201	Coin de caoutchouc pour chariots et plateformes	
421001	Poignée de caoutchouc 1" pour diables série 500 et levier d'échelle	
421002	Poignée de caoutchouc 1 1/4" pour diables série 600	
421004	Capuchon de plastique 1" rond pour marche-pieds et chariots-échelles	
421007	Capuchon de plastique 1" carré pour échelle	
421012	Capuchon de plastique 2" x 1" pour échelle	



407201



421012 et 421007



421001



421004

> Échelles de sécurité à passerelle

Ces échelles de sécurité à passerelle sont conçues pour être installées au dessus d'un convoyeur : Elles sont fixées au sol.

› Modèle 1553-A



- ◆ Ces échelles rencontrent les normes exigées par tous les organismes responsables de la santé et la sécurité au travail : ANSI, OSHA, CSST, certificat d'ingénieur à l'appui;
- ◆ Plaques d'ancrage aux pattes pour riveter au sol;
- ◆ Marches et palier antidérapants;
- ◆ Garde-corps de 41" au dessus de la plate-forme et des deux côtés;
- ◆ Quatre longueurs de plate-forme disponibles;
- ◆ Largeur utile de 24";
- ◆ Capacité de 600 livres.

DESCRIPTION	PLATEFORME 24" LONG			PLATEFORME 31" LONG		
	MODÈLE	ESPACE LIBRE	POIDS	MODÈLE	ESPACE LIBRE	POIDS
3 marches, 68" H	1551-A	22" L x 24" H	170	1551-B	29" L x 24" H	180
4 marches, 77" H	1552-A	22" L x 33" H	210	1552-B	29" L x 33" H	220
5 marches, 86" H	1553-A	22" L x 42" H	240	1553-B	29" L x 42" H	250
6 marches, 95" H	1554-A	22" L x 51" H	290	1554-B	29" L x 51" H	300

DESCRIPTION	PLATEFORME 49" LONG			PLATEFORME 56" LONG		
	MODÈLE	ESPACE LIBRE	POIDS	MODÈLE	ESPACE LIBRE	POIDS
3 marches, 68" H	1551-C	47" L x 24" H	190	1551-D	54" L x 24" H	210
4 marches, 77" H	1552-C	47" L x 33" H	230	1552-D	54" L x 33" H	250
5 marches, 86" H	1553-C	47" L x 42" H	260	1553-D	54" L x 42" H	280
6 marches, 95" H	1554-C	47" L x 51" H	310	1554-D	54" L x 51" H	330

> Échelles de sécurité à double accès

Échelles de sécurité à double accès pour l'entretien de divers équipements et divers véhicules. L'utilisateur doit actionner le levier afin de déplacer l'échelle et doit le relâcher, les pieds retombant au sol, lorsque prêt à y monter.

› Modèle 1543-B



- ◆ Ces échelles rencontrent les normes exigées par tous les organismes responsables de la santé et la sécurité au travail : ANSI, OSHA, CSA, certificat d'ingénieur à l'appui;
- ◆ Marches et palier antidérapants;
- ◆ Garde-corps de 41" au dessus de la plate-forme d'un côté, en option pour l'autre;
- ◆ Capacité de 600 livres;
- ◆ Trois longueurs de plate-forme disponibles avec largeur utile de 24".

DESCRIPTION	PLATEFORME 49" LONG			PLATEFORME 63" LONG			PLATEFORME 70" LONG		
	MODÈLE	DIMENSIONS HT	POIDS	MODÈLE	DIMENSIONS HT	POIDS	MODÈLE	DIMENSIONS HT	POIDS
3 marches	1543-A	28"L x 77"P x 68"H	170	1543-B	28"L x 91"P x 68"H	190	1543-C	28"L x 98"P x 68"H	210
4 marches	1544-A	28"L x 91"P x 77"H	230	1544-B	28"L x 105"P x 77"H	230	1544-C	28"L x 112"P x 77"H	250
5 marches	1545-A	28"L x 105"P x 86"H	260	1545-B	28"L x 119"P x 86"H	260	1545-C	28"L x 126"P x 66"H	280



401002

ROUES POUR CHARIOTS À BARILS

MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS (lb.)
401002	Roue 3" polypropylène pivotante pour chariots à barils 0933 et 0934	2



402024 et 401006

ROUES POUR ÉCHELLES

MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS
401006	Roue 3" caoutchouc gris fixation à œil pour échelles 3 à 5 marches	2
402024	Roue 4" caoutchouc gris fixation à œil pour échelles 6 marches & + et sur échelles avec roues à ressort	3
402025	Roue 4" fixe pour système 1570BAZ2 des échelles à levier	3
402027	Roue 4" caoutchouc gris sans fixation pour échelles "Tilt-N-Roll"	2



402025

402027

ROUES POUR CHARIOTS ET PLATEFORMES

MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS
403004	Roue 5" caoutchouc bleu (Manulastic) pivotante pour chariots et plate-formes	5
403005	Roue 5" caoutchouc bleu (Manulastic) pivotante avec frein pour chariots et plate-formes	5
403006	Roue 5" caoutchouc bleu (Manulastic) fixe pour chariots et plate-formes	5
404006	Roue 6" caoutchouc et fonte pivotante pour chariots et plate-formes	8
404007	Roue 6" caoutchouc et fonte fixe pour chariots et plate-formes	8
404009	Roue 6" phénolique pivotante pour chariots et plate-formes	7
404010	Roue 6" phénolique fixe pour chariots et plate-formes	7
404013	Roue 6" résilex pivotante pour chariots et plate-formes	8
404014	Roue 6" résilex fixe pour chariots et plate-formes	8
404019	Roue 6" résilex pivotante avec frein pour chariots et plate-formes	9
404059	Roue 6" polyuréthane (rouge) pivotante pour chariots à matériaux	8
404060	Roue 6" polyuréthane (rouge) fixe pour chariots à matériaux	8
405012	Roue 8" phénolique pivotante pour chariots et plate-formes	10
405013	Roue 8" phénolique fixe pour chariots et plate-formes	10
405010	Roue 8" caoutchouc et fonte pivotante pour chariots et plate-formes	11
405011	Roue 8" caoutchouc et fonte fixe pour chariots et plate-formes	11



403006, 403004 et 403005



404007 et 404006



404010 et 404009



404060 et 404059

ROUES POUR DIABLES

MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS
404004	Roue 6" polypropylène roulement 5/8" pour diable 0920	7
406087	Roue 8" - "Flat free" roulement 5/8" pour diable	10
406002	Roue 10" - "Flat free" roulement 5/8" pour diable	12



404004



406002

> Trémies auto-basculantes



› Modèle 2020



- ◆ Système de basculement efficace;
- ◆ Boîtes de fourches pour levage sécuritaire par chariot-élévateur;
- ◆ Empilables deux par deux pour économie des frais de transport et d'entreposage, jusqu'à 3 verges cubes;
- ◆ Modèles de ½ à 1 verge cube peuvent être déplacés par transpalette;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu.

DESCRIPTION	DIMENSIONS HT L x P x H	ACIER 10 GA		ACIER 3/16"		ACIER 1/4"	
		MODÈLE	POIDS (lb.)	MODÈLE	POIDS	MODÈLE	POIDS
1/4 de verge cube	38.00" L x 45,50" P x 26,50"	2005-A	292	2005-B	388	2005-C	447
1/2 verge cube	42.75" L x 54,50" P x 32,50"	2010-A	385	2010-B	525	2010-C	605
3/4 verge cube	42.75" L x 60,50" P x 36.00"	2015-A	425	2015-B	581	2015-C	659
1 verge cube	42.75" L x 65,50" P x 41,50"	2020-A	500	2020-B	658	2020-C	770
1-1/2 verge cube	54,50" L x 65,50" P x 41,50"	2025-A	575	2025-B	736	2025-C	871
2 verges cubes	66.00" L x 65,50" P x 41,50"	2030-A	621	2030-B	795	2030-C	1000
3 verges cubes	66.00" L x 79,50" P x 46.00"	2035-A	760	2035-B	975	2035-C	1217
4 verges cubes	66.00" L x 77,50" P x 59.00"	2040-A	903	2040-B	1187	2040-C	1457

PROCESSUS DE FONCTIONNEMENT



Une chaîne reliée au crochet d'attache permet de démarrer le processus de bascule.



La trémie bascule facilement en toute sécurité.



La trémie retourne automatiquement en position verrouillée lorsque vide.

› Option de roues




Toutes les trémies auto-basculantes peuvent être mobiles en ajoutant l'option de roues ultra robustes

MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS
2131	Ensemble de roues 6" caoutchouc, 2 pivotantes & 2 fixes	29
2133	Ensemble de roues 6" phénolique, 2 pivotantes & 2 fixes	29
2135	Ensemble de roues 8" caoutchouc, 2 pivotantes & 2 fixes	49
2136	Ensemble de roues 8" acier et fonte, 2 pivotantes & 2 fixes	49
2137	Ensemble de roues 8" phénolique, 2 pivotantes & 2 fixes	46
610004	Ressort Ultra robuste, 7" x 1.375" pour trémie	
610003	Ressort 8.25" x 0.75" pour trémie	

› Option couvercle



Nous offrons une option de couvercle pour les trémies auto-basculantes afin de protéger le contenu. Cette option est simple à installer.



MODÈLE	DESCRIPTION
2070-05	Couvercle repliable pour trémie modèle 2005
2070-10	Couvercle repliable pour trémie modèle 2010
2070-15	Couvercle repliable pour trémie modèle 2015
2070-20	Couvercle repliable pour trémie modèle 2020
2070-25	Couvercle repliable pour trémie modèle 2025
2070-30	Couvercle repliable pour trémie modèle 2030
2070-35	Couvercle repliable pour trémie modèle 2035
2070-40	Couvercle repliable pour trémie modèle 2040