




RIVETEUSES ITALIENNES

FÉVRIER 2020



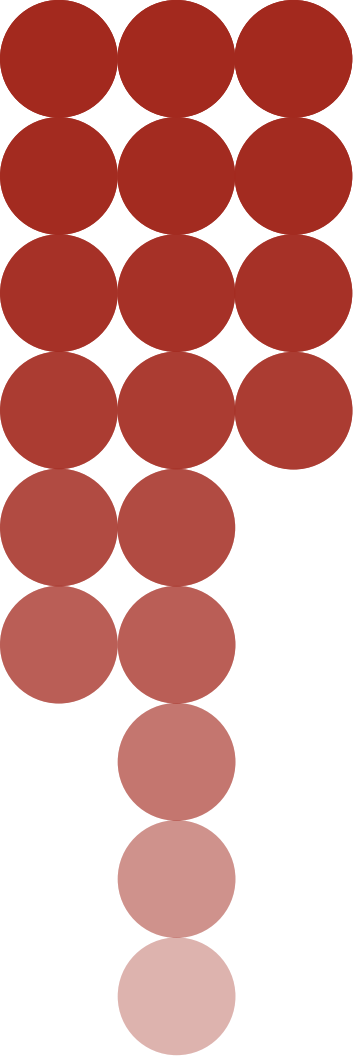

Les riveteuses italiennes Rivit®, sont maintenant disponibles partout au Canada!

PR Distribution est fier de vous présenter en tant que distributeur exclusif pour le Canada, la nouvelle gamme de riveteuses italiennes hydropneumatiques de haute qualité Rivit®.

En tant que leader en fournitures industrielles, PR Distribution vous permet de profiter de la vaste gamme de riveteuses Rivit® à la fine pointe de la technologie et offrent une diversité de produits qui satisfont tous vos besoins selon vos applications.

Popularité

Très populaires dans l'industrie en générale, les riveteuses Rivit® sont aussi leader dans le marché de la fabrication automobile dont ; Fiat®, Ferrari®, Daimler®, Audi®, Chrysler®, Nissan®, Ford®, GM®, Porsche® et plusieurs autres.

Design ergonomique et esthétique

Nous offrons ce qu'il y a de mieux pour vous, le résultat... Rivit®! Le design des riveteuses italiennes Rivit® est conçu avant tout, pour la santé et la sécurité des opérateurs.

La garantie Rivit®

La période de garantie est de 12 mois de la date d'achat sur la facture. La garantie couvre exclusivement les pièces remplacées, la main d'œuvre n'est pas incluse dans la garantie. Non inclus dans la garantie: soit les accessoires standard, soit les dommages à la machine causés par :

• Transport et/ou manutention • Fautes de l'opérateur • Absence d'entretien prévu par le présent manuel • Dégâts et/ou rupture qui ne sont pas imputables au mauvais fonctionnement de la même consommation normale des parties soumises à l'usure.

L'altération/remplacement non autorisé des parties de la machine, l'usage d'accessoires, d'outils de matériels de consommation différente de ceux recommandés par le constructeur pourrait représenter un danger d'accident et ils soulèvent le fabricant de la garantie.

Rivit assume la responsabilité seulement si la machine est défectueuse à l'origine et déchoit si l'utilisateur ne s'adapte pas aux instructions recommandées.

Un soutien technique de maintenance et de réparation unique au Canada

En plus de vous offrir une assistance technique, notre centre de réparation agit dans les plus courts délais. Service de réparation, aide à la spécification des besoins, représentant technique spécialisé, service personnalisé ne sont que quelques services offerts aux utilisateurs.

Contactez notre département des ventes au 1800 463 5259 pour une soumission ou demandez la visite de notre représentant technique spécialisé. Visitez notre site web pour visualiser la performance en temps réel des riveteuses Rivit® au www.prdistribution.ca.



TABLE DES MATIÈRES

Description	Page
RIV912	3
RIV938	4
RIV939	5
RIV942	6
RIV998	7
RIV502	8
RIV503	9
RIV504	10
RIV505	11
RIV506	12
RIV508	13
RIV509	15
RIV536	16
RIV511B	17
FLEXRIV	18
RIV750	19
RIV760	20
RIV790	21
Outils manuels	22-23



Code
658-34409



L'outil hydropneumatique RIV912 est conçu pour installer facilement tous les écrous à sertir impérial de #4 à 1/2" et métrique de M3 à M12. L'ajustement se fait par le réglage de la course de piston.

Caractéristiques :

• AJUSTEMENT DE LA COURSE DE PISTON

- Corps en aluminium recouvert de plastique moulé
- Composante haute résistance
- Outil léger, ergonomique et portable
- Gachette de commande unique et simple impulsion
- Permet le sertissage de tous type d'inserts
- Fabriqué en Italie


• Ensemble de nez vendu séparément

Capacité de sertissage :
Pour tous type d'insert



Spécifications technique

Pression air	90 PSI (6 BAR)
Pression air min-max	75/100 PSI (5/7 BAR)
CFM	457.5 CU.IN (7.5 L)
Course	.256" (6.5 mm)
Puissance max.	4721 LBS à 90 PSI (21 kN /6 BAR)
Poids (sans coffret)	5 lbs (2.3 Kg)
Vibrations	< 2,5 m/s2
Niveau sonore	78.5 dB (A)

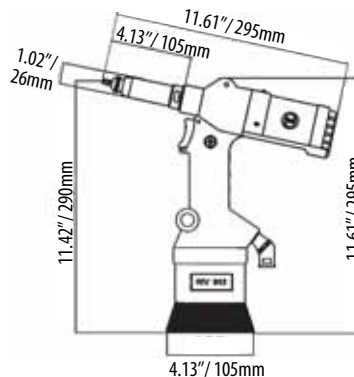

ENSEMBLE DE NEZ D'INSTALLATION NÉCESSAIRE À VOTRE APPLICATION

STANDARD		MÉTRIQUE		
Kit Impérial COMPLET # RIVKIT-IMP pour filets #6-32, #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18 et 3/8-16		Kit Métrique COMPLET # RIVKIT-MET pour filets M3, M4, M5, M6, M8, M10		
FILETAGE	NEZ ASSEMBLÉ	FILETAGE	NEZ ASSEMBLÉ RIVNUT	NEZ ASSEMBLÉ RIVBOLT
#4-40 UNC	658-43267	M3 x .50	658-34411	-
#6-32 UNC	658-37551	M4 x .70	658-34412	658-34423
#8-32 UNC	658-37555	M5 x .80	658-34413	658-34424
#10-24 UNC	658-37559	M6 x 1.00	658-34414	658-34425
#10-32 UNF	658-37559A	M8 x 1.25	658-34415	658-34426
1/4-20 UNC	658-37561	M10 x 1.50	658-34416	658-46019
5/16-18 UNC	658-37563	M12 x 1.75	658-34417	-
3/8-16 UNC	658-37567			
1/2-13 UNC	658-43616			



Code
658-41434



L'outil hydropneumatique RIV938 est conçu pour installer tous les écrous à sertir impérial de #4 à 3/8" et métrique de M3 à M10 en utilisant l'ajustement de la pression hydraulique.




Caractéristiques :

- AJUSTEMENT AVEC LA PRESSION HYDRAULIQUE
- Corps en aluminium
- Composante haute résistance
- Outil léger et ergonomique et portable
- Gachette de commande unique et simple impulsion
- Fabriqué en Italie 
- Ensemble de nez vendu séparément

Spécifications technique

Pression air	90 PSI (6 BAR)
Pression air min-max	75/100 PSI (5/7 BAR)
CFM	305 CU.IN (5 L)
Course	.256" (6.5 mm)
Puissance max.	4271 LBS à 90 PSI (19 kN /6 BAR)
Poids (sans coffret)	4 lbs (1.8 Kg)
Vibrations	< 2,5 m/s2
Niveau sonore	76 dB (A)

Capacité de sertissage :
Pour tous type d'insert

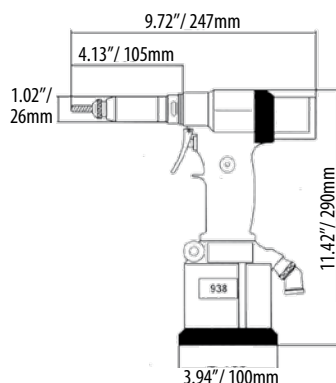

ENSEMBLE DE NEZ D'INSTALLATION NÉCESSAIRE À VOTRE APPLICATION

STANDARD		MÉTRIQUE		
Kit Impérial COMPLET # RIVKIT-IMP pour filets #6-32, #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18 et 3/8-16		Kit Métrique COMPLET # RIVKIT-MET pour filets M3, M4, M5, M6, M8, M10		
FILETAGE	NEZ ASSEMBLÉ	FILETAGE	NEZ ASSEMBLÉ RIVNUT	NEZ ASSEMBLÉ RIVBOLT
#4-40 UNC	658-43267	M3 x .50	658-34411	-
#6-32 UNC	658-37551	M4 x .70	658-34412	658-34423
#8-32 UNC	658-37555	M5 x .80	658-34413	658-34424
#10-24 UNC	658-37559A	M6 x 1.00	658-34414	658-34425
#10-32 UNF	658-37559	M8 x 1.25	658-34415	658-34426
1/4-20 UNC	658-37561	M10 x 1.50	658-34416	658-46019
5/16-18 UNC	658-37563			-
3/8-16 UNC	658-37567			



Code
658-46215



L'outil hydropneumatique RIV939 est conçu pour installer tous les écrous à sertir impérial de #4 à 1/2" et métrique de M3 à M12 en utilisant l'ajustement de la pression hydraulique.



Caractéristiques :

• AJUSTEMENT AVEC LA PRESSION HYDRAULIQUE

- Corps en aluminium
- Composante haute résistance
- Outil léger et ergonomique et portable
- Gachette de commande unique et simple impulsion
- Fabriqué en Italie 




• Ensemble de nez vendu séparément

Capacité de sertissage :
Pour tous type d'insert



Spécifications technique

Pression air	90 PSI (6 BAR)
Pression air min-max	75/100 PSI (5/7 BAR)
CFM	305 CU.IN (5 L)
Course	.256" (6.5 mm)
Puissance max.	5845 LBS à 90 PSI (26 kN /6 BAR)
Poids (sans coffret)	4.5 lbs (2.2 Kg)
Vibrations	< 2,5 m/s2
Niveau sonore	76 dB (A)

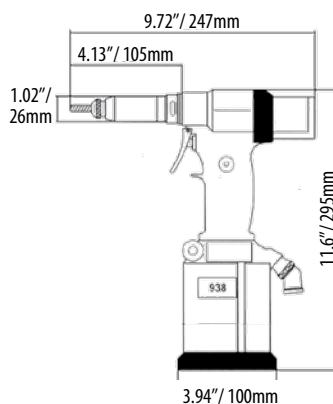

ENSEMBLE DE NEZ D'INSTALLATION NÉCESSAIRE À VOTRE APPLICATION

STANDARD		MÉTRIQUE		
Kit Impérial COMPLET # RIVKIT-IMP pour filets #6-32, #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 1/2-13 		Kit Métrique COMPLET # RIVKIT-MET pour filets M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12  		
FILETAGE	NEZ ASSEMBLÉ	FILETAGE	NEZ ASSEMBLÉ RIVNUT	NEZ ASSEMBLÉ RIVBOLT
#4-40 UNC	658-43267	M3 x .50	658-34411	-
#6-32 UNC	658-37551	M4 x .70	658-34412	658-34423
#8-32 UNC	658-37555	M5 x .80	658-34413	658-34424
#10-24 UNC	658-37559A	M6 x 1.00	658-34414	658-34425
#10-32 UNF	658-37559	M8 x 1.25	658-34415	658-34426
1/4-20 UNC	658-37561	M10 x 1.50	658-34416	658-46019
5/16-18 UNC	658-37563	M12 x 1.75	658-34417	-
3/8-16 UNC	658-37567			
1/2-13 UNC	658-43616			



Code
658-17016



L'outil hydropneumatique RIV942 est conçu pour installer tous les écrous à sertir impérial de #4 à 1/2" et boulons et écrous à sertir métrique de M4 à M12. La RIV942 possède deux ajustements en un seul outil.

Caractéristiques :

- Ajustement avec la pression hydraulique
- Ajustement avec la course de piston
- Manomètre de pression intégré dans l'outil
- Corps en aluminium
- Composante haute résistance
- Outil léger et ergonomique et portable
- Gachette de commande unique et simple impulsion
- Fabriqué en Italie
- Ensemble de nez vendu séparément




Capacité de sertissage :
Pour tous type d'insert



Spécifications technique

Pression air	90 PSI (6 BAR)
Pression air min-max	75/100 PSI (5/7 BAR)
CFM	458 CU.IN (7.5 L)
Course	.39" (10 mm)
Puissance max.	6969 LBS à 90 PSI (31 kN /6 BAR)
Poids (sans coffret)	6.834 lbs (3.1 Kg)
Vibrations	< 2,5 m/s2
Niveau sonore	80 dB (A)

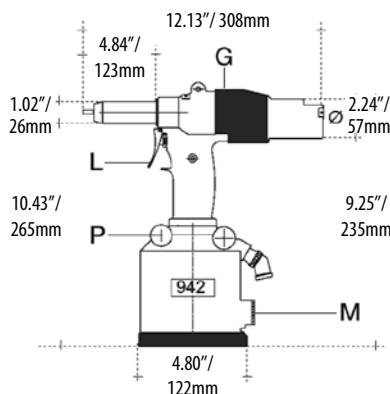

ENSEMBLE DE NEZ D'INSTALLATION NÉCESSAIRE À VOTRE APPLICATION

STANDARD		METRIC		
Kit Impérial COMPLET pour filets #4-40, #6-32, #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16 et 1/2-13		Kit metrique COMPLET pour filets M4, M5, M6, M8, M10, M12		
THREAD SIZE	NOSE ASSEMBLY	THREAD SIZE	NOSE ASSEMBLY RIVNUT	NOSE ASSEMBLY RIVBOLT
#4-40 UNC	658-43267	M4 x .70	658-34412	658-34423
#6-32 UNC	658-37551	M5 x .80	658-34413	658-34424
#8-32 UNC	658-37555	M6 x 1.00	658-34414	658-34425
#10-24 UNC / #10-32 UNF	658-37559	M8 x 1.25	658-34415	658-42594
1/4-20 UNC	658-37561	M10 x 1.50	658-34416	658-46019
5/16-18 UNC	658-37563	M12 x 1.75	658-42592*	-
3/8-16 UNC	658-37567			
1/2-13 UNC	658-43616*	* Utiliser avec l'outil RIV912 et RIV942 seulement		



Code
658-22370



L'outil hydropneumatique RIV998 est conçu pour installer tous les écrous à sertir femelle M3 à M12 et boulons à sertir M4 à M8.

La RIV998 permet l'installation en deux phases:
Vissage automatique en positionnant le tirant dans l'écrou du rivet,
PHASE 1; compression de l'écrou du rivet,
PHASE 2; dévissage de l'écrou du rivet.

Caractéristiques :

- **Ajustement de la course de piston**
- Corps en aluminium recouvert de plastique moulé
- Composante haute résistance
- Outil léger, ergonomique et portable
- Gachette de commande unique e double impulsion
- Permet le sertissage de tous type d'inserts
- Fabriqué en Italie


Capacité de sertissage :

Pour tous type d'insert



Spécifications technique

Pression air	90 PSI (6 BAR)
Pression air min-max	75/100 PSI (5/7 BAR)
CFM	457.5 CU.IN (7.5 L)
Course	.256" (6.5 mm)
Puissance max.	4271 LBS à 90 PSI (19 kN /6 BAR)
Poids (sans coffret)	4.41 lbs (2.405 Kg)
Vibrations	< 2,5 m/s2
Niveau sonore	70 dB (A)

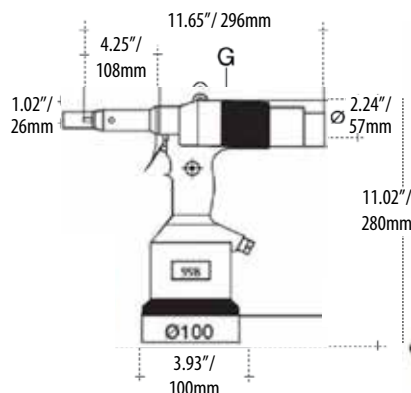

→ PIÈCES D'INSTALLATION POUR OUTIL RIV998

METRIC Écrous à sertir			METRIC Boulons à sertir		
FILETAGE	MANDRIN	ÉCROUS	FILETAGE	MANDRIN	ÉCROUS
M3 x .50	658-03278	658-03285	M4 x .70	658-25609	658-26612
M4 x .70	658-03279	658-03286	M5 x .80	658-25610	658-25613
M5 x .80	658-03280	658-03287	M6 x 1.00	658-25611	658-25614
M6 x 1.00	658-03281	658-03288	M8 x 1.25	658-25832	658-27005
M8 x 1.25	658-03282	658-03289			
M10 x 1.50	658-03283	658-03290			
M12 x 1.75	658-03284	658-03291			
→ Pièces incluses avec l'outil RIV998					



COMPOSANTES DE NEZ D'INSTALLATION / RIV912, RIV938, RIV939, RIV942



IMPÉRIAL						
FILETAGE	NEZ ASSEMBLÉ / KIT	ÉCROUS	ADAPTEUR	VIS SIX PANS		EMBOUT
IMPÉRIAL						
#4-40 UNC	658-43267	658-43263	658-43264	658-43266	4-40 x 1-1/2	658-43265
#6-32 UNC	658-37551	658-37552	658-37533	658-42535	6-32 x 1-1/2	658-37534
#8-32 UNC	658-37555	658-37556	658-37538	658-42540	8-32 x 1-1/2	658-37539
#10-24 UNC	658-37559	658-37560	658-34717	658-42542	10-24 x 2-1/4	658-34720
#10-32 UNF	658-37559	658-37560	658-34717	658-42543	10-32 x 2-1/4	658-34720
1/4-20 UNC	658-37561	658-37562	658-37546	658-42544	1/4-20 x 2-1/4	658-37547
5/16-18 UNC	658-37563	658-37564	658-37553	658-42545	5/16-18 x 2-1/4	658-37550
3/8-16 UNC	658-37567	658-37568	-	658-42546	3/8-16 x 2-1/2	658-37557
1/2-13 UNC	658-43616*					

* Utiliser avec l'outil RIV912, RIV939 et RIV942 seulement



COMPOSANTES DE NEZ D'INSTALLATION / RIV912, RIV938, RIV939, RIV942




MÉTRIQUE						
FILETAGE	NEZ ASSEMBLÉ	ÉCROUS	ADAPTEUR	VIS SIX PANS		EMBOUT
MÉTRIQUE						
M3 x .50	658-34411	658-34575	658-34574	658-34576	M3 x 40	658-34662
M4 x .70	658-34412	658-34702	658-34663	658-34705	M4 x 55	658-34706
M5 x .80	658-34413	658-34718	658-34717	658-34719	M5 x 60	658-34720
M6 x 1.00	658-34414	658-34722	658-34721	658-34723	M6 x 60	658-34725
M8 x 1.25	658-34415	658-34727	658-34726	658-34728	M8 x 60	658-34729
M10 x 1.50	658-34416	658-03290	-	658-34731	M10 x 60	658-34418
M12 x 1.75	658-34417*	658-03291	658-43162	658-34733	M12 x 65	658-34734

* Utiliser avec l'outil RIV912, RIV939 et RIV942 seulement

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Protecteur anti égratignure
658-42176

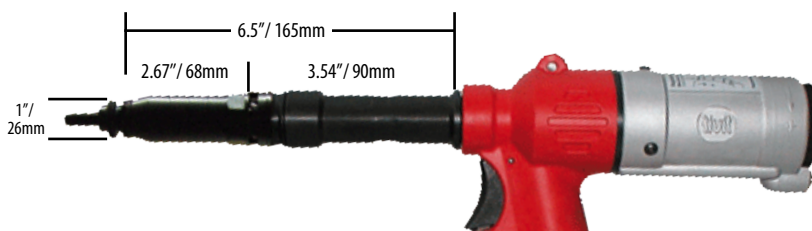

Extension 6-1/2"
658-35318



Code
658-41029



L'outil hydropneumatique RIV502 est conçu pour installer les rivets standards 3/32", 1/8" et 5/32" de tout matériels. La rétention du rivet est effectuée par succion ajustable. Le mandrin est récupéré dans le capteur.

Caractéristiques :

- Corps en aluminium
- Poignée en plastique moulé
- Composante haute résistance
- Outil léger, ergonomique et portable
- Gachette de commande unique et simple impulsion
- Fabriqué en Italie 



Spécifications technique


Pression air	75 PSI (5 BAR)
Pression air min-max	45/100 PSI (3/7 BAR)
CFM	158.66 CU.IN (2.6 L)
Course	.8171" (20 mm)
Puissance max. (6 bar)	1910 LBS à 90 PSI (8.5 kN)
Poids	3 lbs (1.429 Kg)
Vibrations	< 2,5 m/s2
Niveau sonore	77.5 dB (A)



INCLUS AVEC L'OUTIL RIV502

Outil RIV502 assemblé avec buse 5/32"

DESCRIPTION	NUMÉROS	QTE
Buse 3/32" (2.4 mm)	658-41990	1
Buse 1/8" (3.0 mm)	658-41991	1
Buse 5/32" (4.0 mm)	658-41992	1
Machoirs (3 pièces)	658-12501	2
Porte-machoirs 3/32 et 1/8	658-41367	1
Porte-machoirs 5/32 et 3/16	658-41366	1
Ressort	658-41368	1
Carter porte-machoirs	658-41365	1
Seringue d'huile	658-47701	1
Huile	-	1
Clé Allen 3mm	-	1
3 Clés hexagones	-	3

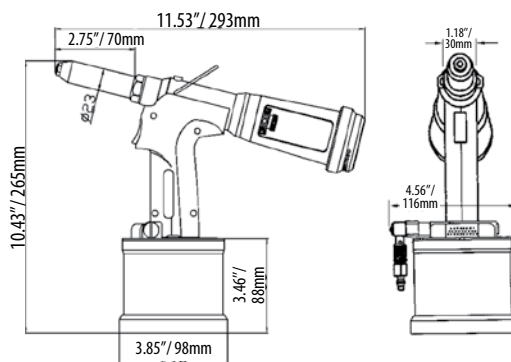



Code
658-40357



L'outil hydropneumatique RIV503 est conçu pour installer les rivets standards et structuraux 3/32", 1/8", 5/32" et 3/16" de tout matériaux.

La rétention du rivet est effectuée par succion ajustable.

Le mandrin est récupéré dans le capteur.

Caractéristiques :

- Corps en aluminium
- Poignée en plastique moulé
- Composante haute résistance
- Outil léger, ergonomique et portable
- Gachette de commande unique et simple impulsion
- Fabriqué en Italie


→ Spécifications technique

Pression air	90 PSI (6 BAR)
Pression air min-max	75/100 PSI (5/7 BAR)
CFM	265.45 CU.IN (4.35 L)
Course	.8171" (20 mm)
Puissance max. (6 bar)	2450 LBS à 90 PSI (10.9 kN)
Poids	3.4 lbs (1.546 Kg)
Vibrations	< 2,5 m/s ²
Niveau sonore	78 dB (A)

→ INCLUS AVEC L'OUTIL RIV503

Outil RIV503 assemblé avec buse 3/16"

DESCRIPTION	NUMÉROS	QTE
Buse 3/32" (2.4mm)	658-41990	1
Buse 1/8" (3.0mm)	658-41991	1
Buse 5/32" (4.0mm)	658-41992	1
Buse 3/16" (4.8mm)	658-41691	1
Buse MONOBOLT® 3/16"	658-25248	1
Mâchoires (3 pièces)	658-12501	2
Porte-mâchoires	658-41392	1
Ressort	658-41340	1
Carter porte-mâchoires	658-41338	1
Seringue d'huile	658-47701	1
Huile	-	1
Clé Allen 3mm	-	1
3 Clés hexagones	-	3

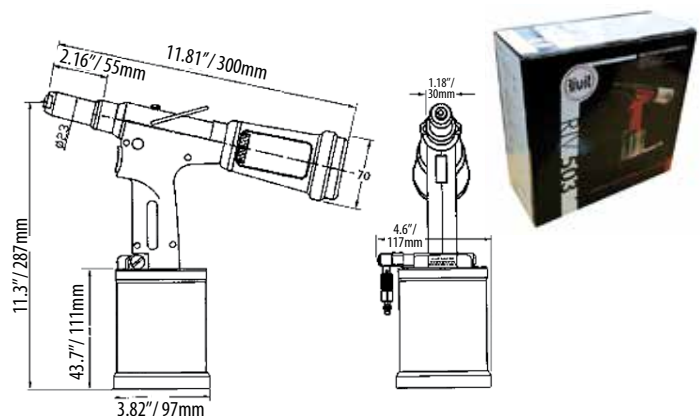

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Extension 4" (100 mm) 658-42043
- Extension 8" (200 mm) 658-42268





Code
658-40358



L'outil hydropneumatique RIV504 est conçu pour installer les rivets standards et structuraux 1/8", 5/32", 3/16" et 1/4" de tout matériaux.

La rétention du rivet est effectué par succion ajustable.

Le mandrin est récupéré dans le capteur.

Caractéristiques :

- Corps en aluminium
- Poignée en plastique moulé
- Composante haute résistance
- Outil léger, ergonomique et portable
- Gachette de commande unique et simple impulsion
- Fabriqué en Italie 



Spécifications technique


Pression air	90 PSI (6 BAR)
Pression air min-max	75/100 PSI (5/7 BAR)
CFM	292.91 CU.IN (4.8 L)
Course	1.0236" (26 mm)
Puissance max. (6 bar)	3596 LBS à 90 PSI (16 kN)
Poids	4.1 lbs (1.866 Kg)
Vibrations	< 2,5 m/s2
Niveau sonore	77.5 dB (A)



INCLUS AVEC L'OUTIL RIV504

Outil RIV504 assemblé avec buse 1/4"

DESCRIPTION	NUMÉROS	QTE
Buse 5/32"	658-41992	1
Buse 3/16"	658-41691	1
Buse MONOBOLT® 3/16"	658-25248	1
Buse MONOBOLT® 1/4"	658-40419	1
Buse HEMLOK® 1/4"	658-41735	1
Buse 1/4"	658-40418	1
Mâchoires (3 pièces)	658-12492	2
Porte-mâchoires	658-41339	1
Ressort	658-41340	1
Carter porte-mâchoires	658-41338	1
Seringue d'huile	658-47701	1
Huile	-	1
Clé Allen 3mm	-	1
3 Clés hexagones	-	3

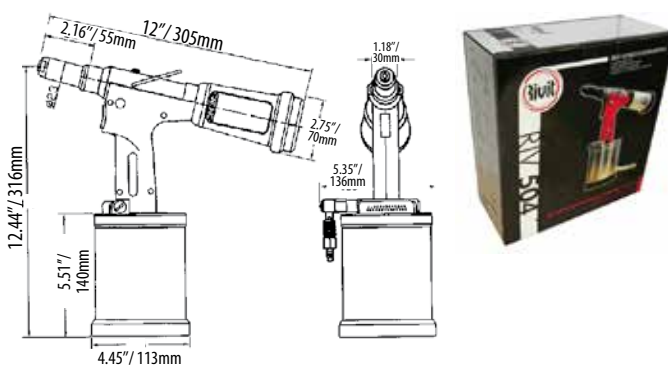

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Extension 4" (100 mm) 658-42043
Extension 8" (200 mm) 658-42268





L'outil HAUTE-PERFORMANCE hydropneumatique RIV505 est conçu pour installer les rivets standards et structurels 3/32", 1/8", 5/32" et 3/16" de tout matériaux.

Les AVANTAGES:


1. L'aspiration du mandrin est possible sans tenir l'air ouvert en continu
2. Réduction du bruit pour l'utilisateur

Caractéristiques :

- 360° rotation entrée d'air
- Poignée ergonomique
- Poids équilibré
- Double crochet pour équilibreur
- Fabriqué en Italie

➔ Spécifications technique

Pression air	90 PSI (6 BAR)
Pression air min-max	75/100 PSI (5/7 BAR)
CFM	91.536 CU.IN (1.5 L)
Course	.70866" (18 mm)
Puissance max. (6 bar)	2191 LBS à 90 PSI (9.75 kN)
Poids	4.9 lbs (2.070 Kg)
Vibrations	< 2,5 m/s2
Niveau sonore	76 dB (A)

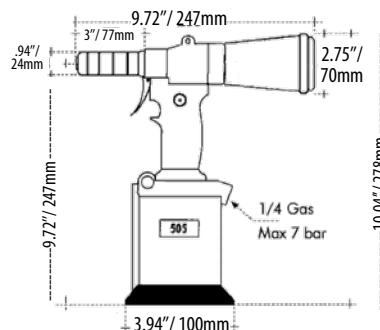

➔ INCLUS AVEC L'OUTIL RIV505

Outil RIV505 assemblé avec buse 3/16"

DESCRIPTION	NUMÉROS	QTE
Buse 1/8"	658-31705	1
Buse 5/32"	658-31709	1
Buse 3/16"	658-31711	1
Tige de réduction 4mm	658-36749	
Huile	-	1
Clé hexagone universelle	-	1

➔ ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Buse MONOBOLT® 3/16"	658-25248
	Tête angulaire	658-42102
	Extension 4" (100 mm)	658-43488
	Extension 6" (150 mm)	658-43489
	Extension 8" (200 mm)	658-43490



658-05230





Code
658-46921



L'outil hydropneumatique RIV506 #658-46921 est conçu pour installer les rivets standards 3/16" et 1/4" et rivets structuraux Interlok®, Monobolt® de tout matériels.

OPTIONNEL

Pour installer des boulons à sertir Maxlok®, utiliser :

Outils et nez assemblé 3/16" = #658-46921M3/16

Outils et nez assemblé 1/4" = #658-46921M1/4

Outils et nez assemblé 3/16" & 1/4" = #658-46921MC

Caractéristiques :

- La rétention du rivet est effectué par succion ajustable.
- Le mandrin est récupéré dans le capteur.
- Corps en aluminium
- Poignée en plastique moulé
- Composante haute résistance
- Outil léger, ergonomique et portable
- Gachette de commande unique et simple impulsion
- Fabriqué en Italie


Spécifications technique

Pression air	90 PSI (6 BAR)
Pression air min-max	75/100 PSI (5/7 BAR)
CFM	292.91 CU.IN (4.8 L)
Course	0.79" (20 mm)
Puissance max. (6 bar)	4046 LBS à 90 PSI (18 kN)
Poids	4.1 lbs (1.866 Kg)
Vibrations	< 2,5 m/s2
Niveau sonore	78.5 dB (A)

INCLUS AVEC L'OUTIL RIV506

Outil RIV506 assemblé avec buse 1/4"

DESCRIPTION	NUMÉROS	QTE
Buse pour rivet structurel (sur tête) 6.4mm - 1/4"	658-47244	1
Buse MONOBOLT® 4.8mm - 3/16"	658-25248	1
Buse MONOBOLT® 6.4mm - 1/4"	658-40419	1
Buse HEMLOK® 6.4mm - 1/4"	658-41735	1
Buse pour standard (sur tête) 6.4mm - 1/4"	658-40417	1
Buse Interlok® 6.4mm - 1/4"	658-40418	1
Mâchoires (3 pièces)	658-47233	2
Porte-mâchoires	658-47234	1
Ressort	658-41340	1
Carter porte-mâchoires	658-47232	1
Seringue d'huile	658-47701	1
Huile	-	1
Clé Allen 3mm	-	1
Clés 10-12mm	-	1
Clés 16-17mm	-	2

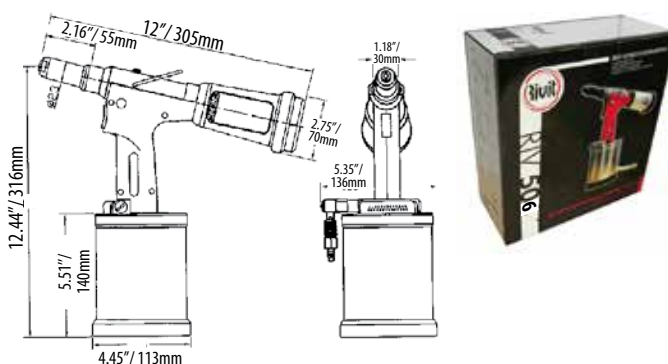

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Extension 4" (100 mm)	658-42043
	Extension 8" (200 mm)	658-42268





Code
658-30080



L'outil hydropneumatique RIV508 est conçu pour installer les rivets standards et structuraux 3/16", 1/4" et 5/16" et boulons structuraux 3/16" et 1/4" de tout matériels.

• Fabriqué en Italie 

La RIV 508 est vendu SANS NEZ ASSEMBLÉ


→ Spécifications technique

Pression air	90 PSI (6 BAR)
Pression air min-max	75/100 PSI (5/7 BAR)
CFM	299.02 CU.IN (4.95 L)
Course	.82677" (21 mm)
Puissance max. (6 bar)	4720 LBS à 90 PSI (21 kN)
Poids	5.4 lbs (2.4 Kg)
Vibrations	< 2,5 m/s ²
Niveau sonore	78.5 dB (A)

→ INCLUS AVEC L'OUTIL RIV508

Outil RIV508 - SANS nez assemblé

DESCRIPTION	NUMÉROS	QTE
Boîtier de plastique		1
Huile		1
Clé hexagone universelle	-	1

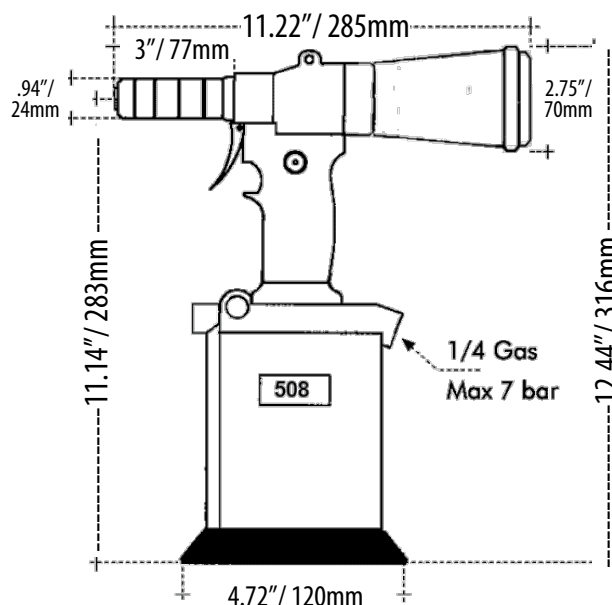



ENSEMBLE DE NEZ D'INSTALLATION NÉCESSAIRE À VOTRE APPLICATION

IMAGE	DESCRIPTION - UTILISATION	NUMÉROS
	rivet standard et structurel 3/16"	658-43034
	rivet standard et structurel 3/16", 1/4" INTERLOK®, *MONOBOLT®, HEMLOK® et autres *pour l'installation de MONOBOLT® une buse spécifique est requise	658-31231
	HEMLOK® 5/16"	658-47294
	AVDELOK® 3/16"	658-30209
	AVDELOK® 1/4"	658-30207
	AVTAINER® 1/4"	658-28130
	MAXLOK® 3/16"	658-31184
	MAXLOK® 1/4"	658-31197
	*Buse requise pour l'installation de MONOBOLT® 3/16"	#658-25248
	*Buse requise pour l'installation de MONOBOLT® 1/4"	#658-23758

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Déflecteur	658-32595
	Couteau 3/16"	658-40471
	Couteau 1/4"	658-40472
	Extension 4" (100 mm)	658-43488
	Ectension 6" (150 mm)	658-43489
	Extension 8" (200 mm)	658-43490
	Équilibreur capacité 2.3 lbs (1 kg)	658-05230
	Équilibreur capacité 4.6 lbs (2 kg)	658-05231
	Équilibreur capacité 6.9 lbs (3 kg)	658-05232
	Ensemble de tube à air pour équilibreur 45" (115 cm)	658-10578



Les équilibreurs sont une aide indispensable pour les travaux répétitifs, assemblages, productions de série, emballage, etc...

- Corde 63" (1.6m), facilement réglable pour s'adapter à toutes les exigences.
- Trois points de suspension pour assurer la sécurité maximale.
- Grande flexibilité.



Ensemble de nez
pour boulons à sertir



Code
658-32435



L'outil hydropneumatique RIV509 est conçu pour installer les boulons structurels 1/4", 5/16" et 3/8" de tout matériaux.

• Fabriqué en Italie



**La RIV 509 est vendu
SANS NEZ ASSEMBLÉ**



Spécifications technique


Pression air	90 PSI (6 BAR)
Pression air min-max	75/100 PSI (5/7 BAR)
CFM	845.71 CU.IN (14 L)
Course	0,826772" (19 mm)
Puissance max. (6 bar)	7868 LBS à 90 PSI (35 kN)
Poids	9.26 lbs (4.2 Kg)
Vibrations	< 2,5 m/s ²
Niveau sonore	< 80 dB (A)



INCLUS AVEC L'OUTIL RIV509

Outil RIV509 - SANS nez assemblé

DESCRIPTION	NUMÉROS	QTE
Boîtier de plastique		1
Huile		1
Clé hexagone universelle	-	1



ENSEMBLE DE NEZ D'INSTALLATION NÉCESSAIRE À VOTRE APPLICATION

IMAGE	DESCRIPTION - UTILISATION		NUMÉROS
	AVDELOK® 1/4"		658-32700
	AVDELOK® 5/16"		658-33444
	AVDELOK® 3/8"		658-32930
	MAXLOK® 1/4"		658-36567
	MAXLOK® 5/16"		658-36490
	MAXLOK® 3/8"		658-36491

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Tête angulaire pour Avdelok®
658-35477



Couteau 3/16"	658-40435
Couteau 1/4"	658-40439
Couteau 5/16"	658-40440
Couteau 3/8"	658-40441



Code
658-44201



L'outil hydropneumatique RIV536 à tête pivotante 360° est conçu pour installer les rivets aveugles 3/32", 1/8", 5/32" et 3/16" de tout matériaux.

Les AVANTAGES:

La tête angulaire rotative à 360° permet l'installation des rivets qui sont difficiles à atteindre. Le rivet peut être installé à tout angle que la tête peut être orientée.

Caractéristiques :

- Poignée ergonomique
- Poids équilibré
- Double crochet pour équilibreur
- Fabriqué en Italie 



Spécifications technique

Pression air	90 PSI (6 BAR)
Pression air min-max	75/100 PSI (5/7 BAR)
CFM	91.536 CU.IN (1.5 L)
Course	0,551181" (14 mm)
Puissance max. (6 bar)	1910 LBS à 90 PSI (8.50 kN)
Poids	3.97 lbs (1.803 Kg)
Vibrations	< 2,5 m/s2
Niveau sonore	76 dB (A)



INCLUS AVEC L'OUTIL RIV536

Outil RIV536 assemblé avec buse 3/16"

DESCRIPTION	NUMÉROS	QTE
Buse 3/32"	658-01894	1
Buse 1/8"	658-01765	1
Buse 5/32"	658-01766	1
Buse 3/16"	658-01769	1
Dents (3 pièces)	658-42605	2



360° Rotation horizontale et 0° à 180° rotation verticale





Code
658-45961



L'outil hydropneumatique RIV511B est conçu pour installer les boulons structuraux 1/4", 5/16" et 3/8" de tout matériels.

Fabriquée en Italie



**La RIV 511B est vendu
SANS NEZ ASSEMBLÉ**



Spécifications technique

Pression air	90 PSI (6 BAR)
Course Cylindrique	1.26" (32 mm)
Puissance max. (6 bar)	8992 LBS à 90 PSI (40 kN)
Poids poignée	3.75 lbs (1.7 Kg)
Poids total	61.73 lbs (28 Kg)
Longueur boyaux	9.84 pi (3.0 m)
Dimension (LxPxH)	19.49" x 15.55" x 9.84" 49.5 x 39.5 x 25.0

Caractéristiques :

L'unité mobile RIV511B est muni d'une poignée en aluminium léger, qui est reliée, par l'intermédiaire d'un tuyau, à une unité de contrôle où l'intensificateur et le réservoir d'huile sont situés. Il n'y a pas de mécanisme de succion pour les clous. Si la force de tension déclarée dans les détails techniques n'est pas suffisante, l'unité mobile peut être personnalisé en fonction des besoins de l'application.



ENSEMBLE DE NEZ D'INSTALLATION NÉCESSAIRE À VOTRE APPLICATION

IMAGE	DESCRIPTION - UTILISATION	POUCE	MM		NUMÉROS
	AVDELOK®	1/4"	6.4mm		658-32700
		5/16"	8.0mm		658-33444
		3/8"	10.0mm		658-32930
	MAXLOK®	1/4"	6.4mm		658-36567
		5/16"	8.0mm		658-36490
		3/8"	10.0mm		658-36491
	AVBOLT®	3/16"	5.0mm		658-33590
		1/4"	6.4mm		658-33594
		5/16"	8.0mm		658-33498
	AVTAINER® 1/4"	1/4"	6.4mm		658-32700 658-41932
	INTERLOK®	3/8"	9.8mm		658-42017
	MONOBOLT®	3/8"	9.8mm		658-42017 + 658-42018




Code
658-48413



Le reservoir flexible FLEXRIV s'adapte aux riveteuses RIV503, RIV504 et RIV505 lors de l'utilisation dans les endroits difficiles d'accès. Le mandrin est récupéré dans le capteur dans toute les positions.

Caractéristiques :

- Rivetage facile dans les coins ou endroits restreints
- Poids balancé
- Augmente la fonctionnalité
- Réduit l'encombrement dans l'espace de travail
- Sécuritaire pour l'utilisateur
- Outil non inclus - Vendu séparément
- Fabriqué en Italie



ACCESSOIRE FLEXIBLE ET RANGEMENT COMPACT



• Coffret et outil vendu séparément





Code
658-01145



L'outil à batterie RIV 750 est conçu pour installer les rivets standards 3/32", 1/8", 5/32" et 3/16" de tout matériaux.

• Livré dans un boîtier métallique avec une batterie au lithium de 14.4 V - 1.3 Amp. et un chargeur de batterie.

Caractéristiques :

• La décharge du mandrin est réalisé par l'action de la gravité, soit vers l'avant à travers la pièce de nez ou vers l'arrière dans le bol de récupération.

→ Spécifications technique


Voltage	14.4 V
Course	.8171" (20 mm)
Charger batterie	200 W - 50 Hz
Puissance max.	1910 LBS (8.5 kN)
Poids avec batterie	4.4 lbs (1.98 Kg)

→ INCLUS AVEC L'OUTIL RIV750

DESCRIPTION	NUMÉROS
Batterie lithium 14.4 V - 1.3 Amp.	658-42076
Chargeur à batterie	658-42075
Boîtier métallique	-
Mâchoires	71210-15001

→ PIÈCES ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Batterie lithium 14.4 V - 1.3 Amp.	658-42076
	Batterie lithium 14.4 V - 2.6 Amp.	658-42077
	Chargeur à batterie	658-42075
	Buses de rétention	658-10798
	Carter porte-mâchoires universel	658-10507
	Extension 8" (200 mm)	658-43958

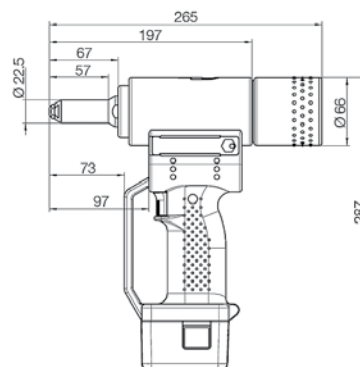

NOMBRE DE RIVETS QUI PEUT ÊTRE INSTALLÉ / DURÉE DE BATTERIE

Rivet	Matériel	Quantité
3/32	Aluminium	1900
1/8	Aluminium	1300
1/8	Acier	1100
1/8	Acier inoxydable	1000
5/32	Aluminium	1000
5/32	Acier	900
5/32	Acier inoxydable	800
3/16	Aluminium	700
3/16	Acier	500
3/16	Acier inoxydable	400



Code
658-16787



L'outil à batterie RIV 760 est conçu pour installer les rivets standards et structuraux INTERLOK® et HEMLOK® 3/16" et 1/4" de tout matériels.

• Livré dans un boîtier métallique avec une batterie au lithium de 14.4 V - 2.6 Amp. et un chargeur de batterie.

Caractéristiques :

• La décharge du mandrin est réalisé par l'action de la gravité, soit vers l'avant à travers la pièce de nez ou vers l'arrière dans le bol de récupération.

→ Spécifications technique

Voltage	14.4 V
Course	.8171" (20 mm)
Charger batterie	200 W - 50 Hz
Puissance max.	2922 LBS (13 kN)
Poids avec batterie	4.93 lbs (2.235 Kg)

→ INCLUS AVEC L'OUTIL RIV760

DESCRIPTION	NUMÉROS
Batterie lithium 14.4 V - 2.6 Amp.	658-42077
Chargeur à batterie	658-42075
Boîtier métallique	-
Mâchoires	71210-15001

→ PIÈCES ET ACCESSOIRES OPTIONNELS



Batterie lithium 14.4 V - 2.6 Amp. 658-42077



Chargeur à batterie 658-42075




Buses de rétention 3/16 658-10798



Carter porte-mâchoires universel 658-10507



Extension 8" (200 mm) 658-43958

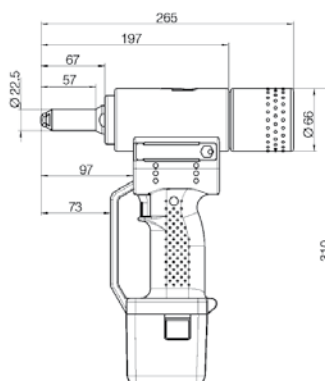

NOMBRE DE RIVETS QUI PEUT ÊTRE INSTALLÉ / DURÉE DE BATTERIE

Rivet	Matériel	Quantité
3/16	Aluminium	700
3/16	Acier	500
3/16	Acier inoxydable	400
1/4	Aluminium	300
1/4	Acier	180



Code
658-15516



L'outil à batterie RIV 790 est conçu pour installer les écrous à sertir impérial de 8-32 à 3/8" et métrique de M3 à M10.



Caractéristiques :


- L'écrou à sertir est positionné contre la tige de traction; poussant la gâchette, l'écrou est automatiquement vissé sur la tête. Appuyez de nouveau sur la gâchette et l'écrou à sertir s'installe et le dévissage se fait automatiquement.

➔ Spécifications technique

Voltage	14.4 V
Course	.8171" (20 mm)
Charger batterie	200 W - 50 Hz
Puissance max.	2922 LBS (13 kN)
Poids avec batterie	5.23 lbs (2.374 Kg)

➔ INCLUS AVEC L'OUTIL RIV790


DESCRIPTION	NUMÉROS
Batterie lithium 14.4 V - 1.3 Amp.	658-42076
Chargeur à batterie	658-42075
Boîtier métallique	-
Adapteurs M4, M5, M6	-

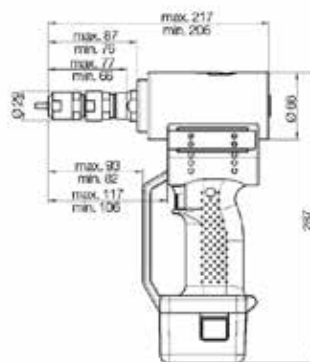

➔ PIÈCES ET ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR RIV790

FILETAGE	TIRANT	NEZ	FILETAGE	TIRANT	TÊTE
MÉTRIQUE			IMPÉRIAL		
> M3 x .50	658-15517	658-15523	8-32 UNC	658-43610	658-43604
• M4 x .70	658-15518	658-15524	10-24 UNC	-	-
• M5 x .80	658-15519	658-15525	10-32 UNF	658-43612	658-43605
• M6 x 1.00	658-15520	658-15526	1/4-20 UNC	658-43611	658-43607
• M8 x 1.25	658-15521	658-15527	5/16-18 UNC	658-43613	658-15527
* > M10 x 1.50	658-15522	658-15528	3/8-16 UNC	658-43614	658-43608
	Batterie lithium 14.4 V - 1.3 Amp.	658-42076		Chargeur à batterie	658-42075
	Batterie lithium 14.4 V - 2.6 Amp.	658-42077	* Aluminium seulement • Inclus avec l'outils > Sur demande		

Conçu pour installer les rivets aveugles 3/32", 1/8", 5/32" et 3/16" de différent matériaux selon le type d'outil. • Fabriqué en Italie

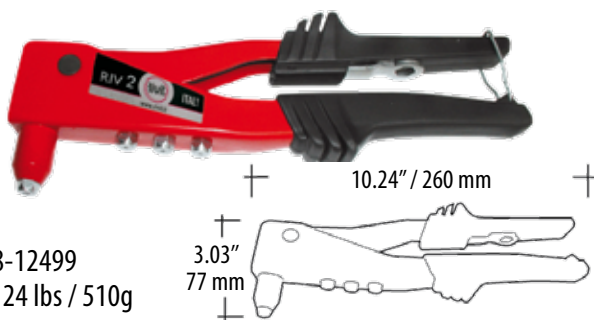


RIV 2

Code 658-12499

Poids 1.124 lbs / 510g

APPLICATION	ALUMINIUM	ACIER	CUIVRE	INOXYDABLE
3/32"	●		●	
1/8"	●	●	●	●
5/32"	●	●	●	
3/16"	●			

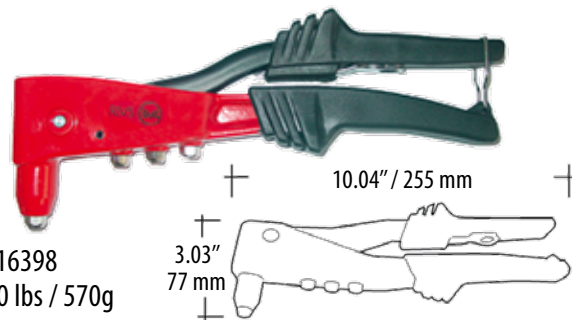

RIV 5

Code 658-16398

Poids 1.300 lbs / 570g

APPLICATION	ALUMINIUM	ACIER	CUIVRE	INOXYDABLE
3/32"	●		●	
1/8"	●	●	●	●
5/32"	●	●	●	●
3/16"	●			




RIV 4

Code 658-12500

Poids 1.168 lbs / 530g

APPLICATION	ALUMINIUM	ACIER	CUIVRE	INOXYDABLE
3/32"	●		●	
1/8"	●	●	●	●
5/32"	●	●	●	
3/16"	●			

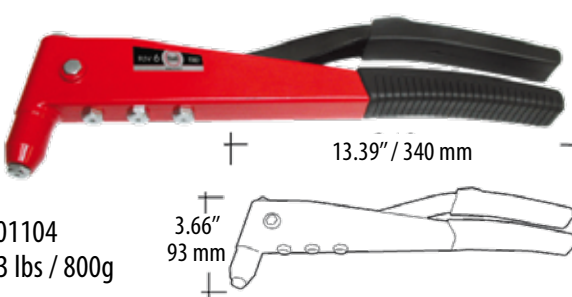


RIV 6

Code 658-01104

Poids 1.763 lbs / 800g

APPLICATION	ALUMINIUM	ACIER	CUIVRE	INOXYDABLE
3/32"	●		●	
1/8"	●	●	●	●
5/32"	●	●	●	●
3/16"	●	●	●	●

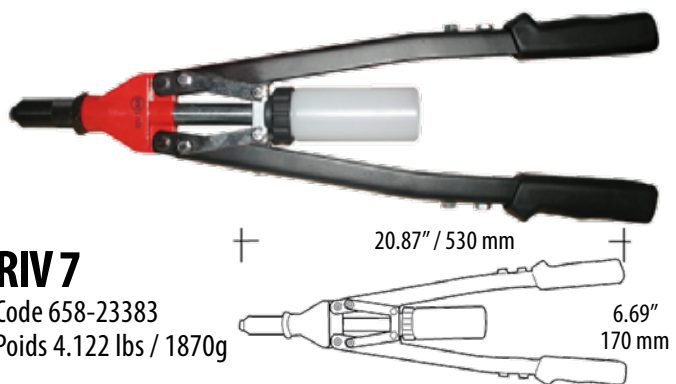

RIV 7

Code 658-23383

Poids 4.122 lbs / 1870g

APPLICATION	ALUMINIUM	ACIER	CUIVRE	INOXYDABLE
1/8"	●	●	●	●
5/32"	●	●	●	●
3/16"	●	●	●	●
7/32"	●	●	●	●
1/4"	●	●	●	●



RIV 8

Code 658-15404

Poids 1.300 lbs / 590g

APPLICATION	ALUMINIUM	ACIER	CUIVRE	INOXYDABLE
3/32"	●		●	
1/8"	●	●	●	●
5/32"	●	●	●	●
3/16"	●			

Conçu pour installer les écrous à sertir de différent matériaux selon le type d'outil. • Fabriqué en Italie



RIV 900

Code 658-36760


Poids 2.006 lbs / 910g



RIV 901

Code 658-36759



Poids 2.006 lbs / 910g

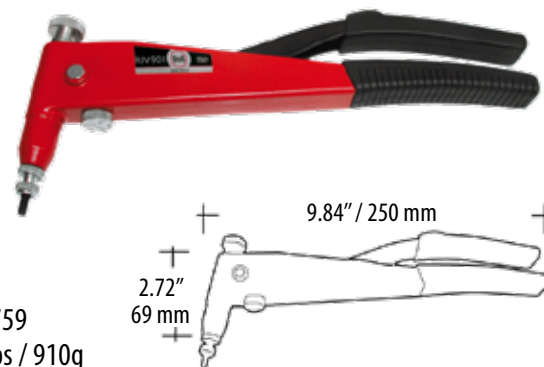

RIV 903C

Code 658-36758

Poids 4.850 lbs / 2200g

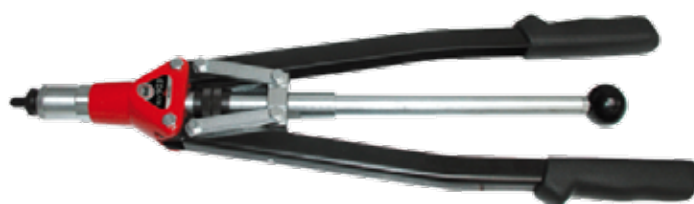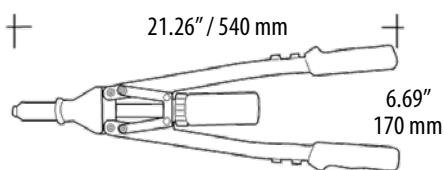

APPLICATION	ALUMINIUM	ACIER	INOXYDABLE
M3	•	•	•
M4	•	•	•
M5	•	•	•
M6	•	•	•
M8	•	•	•
M10	•	•	•



INCLUS AVEC L'OUTIL RIV903C

DESCRIPTION	QTE
Coffret de métal	1
Tiges d'installation M3-M4-M5-M6-M8-M10	1 ch



PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR OUTILS MANUELS POUR INSERTS

	RIV900		RIV901		RIV903	
DIMENSION	TIRANT	TÊTE	TIRANT	TÊTE	TIRANT	TÊTE
M3	658-37103	658-37072	658-37068	658-37072	658-37076	658-37082
M4	658-37104	658-37073	658-37069	658-37073	658-37077	658-37083
M5	658-37105	658-37074	658-37070	658-37074	658-37078	658-37084
M6	-	-	658-37071	658-37075	658-37079	658-37085
M8	-	-	-	-	658-37080	658-37086
M10	-	-	-	-	658-37081	658-37087

→ ENSEMBLE DE BOUTEILLE DE REMPLACEMENT



Code

71210-020400

Ensemble bouteille assemblé (kit)



→ PIÈCES ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

A	Réservoir intérieur blanc	71210-02051
B	Réservoir extérieur clair	07640-00239
C	Couvercle	71210-02034
D	Filtre mousse	71210-02035
E	Filtre	-
F	Bouchon	07340-00335



LEADER
EN FOURNITURES
INDUSTRIELLES

**Distributeur
EXCLUSIF au Canada**
des riveteuses italiennes




Un soutien technique de maintenance et de réparation unique au Canada

En plus de vous offrir une assistance technique, notre centre de réparation agit dans les plus courts délais. Service de réparation, aide à la spécification des besoins, représentant technique spécialisé, service personnalisé ne sont que quelques services offerts aux utilisateurs.

Contactez notre département des ventes au 1800 463 5259 pour une soumission ou demandez la visite de notre représentant technique spécialisé. Visitez notre site web pour visualiser la performance en temps réel des riveteuses Rivit® au www.prdistribution.ca.

APPLICATIONS

MONOBOLT®
MAXLOK®
INSERT®
KLAMPTITE®
AVEX®
AVINOX®
AVTAINER®
AVDELOK®
HEMLOK®

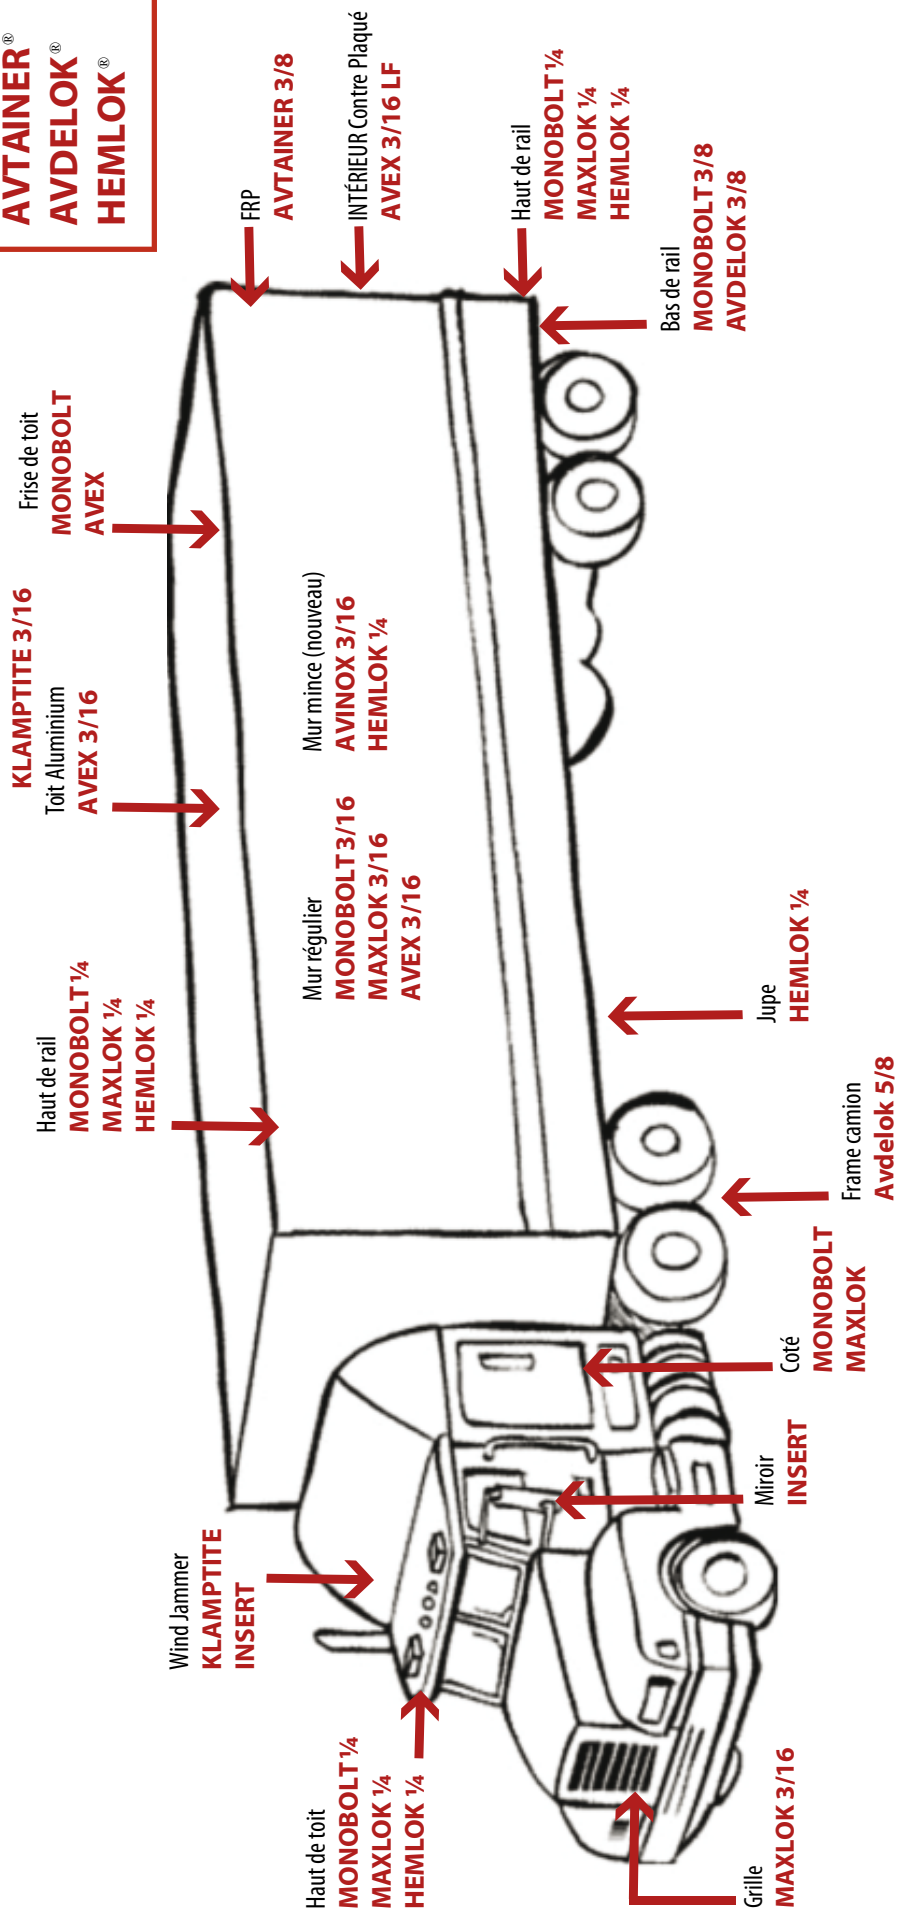

PR DISTRIBUTION

NOTES :

[illegible]

LES RIVETEUSES ITALIENNES



LEADER
EN FOURNITURES
INDUSTRIELLES

Siège social

6500, rue Zéphirin-Paquet
Parc industriel Armand-Viau
Québec (Qc) Canada G2C 0M3
T : 418 872-6018 F : 418 872-6583

Succursale

1100, rue Manic
Chicoutimi (Qc) Canada G7K 1A2
T : 418 545-1100 F : 418 545-1104

1 800 463-5259

www.prdistribution.ca



Inscrivez-vous à notre bulletin électronique
et suivez-nous sur Facebook !

