



Guide d'hiver

Protection des mains pour **chaque danger**





Pourquoi un gant supérieur pour la protection hivernale

Évaluations hivernales testées en laboratoire

Tous nos gants d'hiver sont testés dans une chambre froide de laboratoire spécialisé.

-30°C
(-22°F) 

Vous trouverez une icône qui communique clairement la protection maximale contre le froid qu'un gant peut fournir.

Des tests approfondis nous permettent de maximiser la chaleur et la dextérité dans les conditions hivernales.



Comment les gants d'hiver sont-ils testés?

1. Les gants sont placés sur une forme de main en métal et câblés avec des capteurs et chauffés en interne à 98,6 °F (35 °C) pour imiter la main humaine.
2. De minuscules pores sur la main en métal simulent la « transpiration » pour imiter ce qui se passe lorsqu'une vraie main est dans un gant.
3. Pendant ce temps, la chambre reproduit l'humidité, le refroidissement éolien et les températures froides.
4. Les données compilées à partir de ces éléments nous permettent de fournir une note qui indique la protection de température la plus basse possible qu'un gant peut fournir.



SIZE L
ENDURA[®] #3786K601
ANSI 45 CUT ANSI 5 PUNCTURE

OILBLOC



Cuir





Cuir



ENDURA® 378GKGDT | P - 2TG

Gants en cuir avec protection contre les coupures à 360° et résistance à l'huile et à l'eau.

-20°C
(-4°F)



ANSI
A5
COUPE



ANSI
5
PERFORATION

SONDE
ANSI



ENDURA® 378GKGTL | TP - 3TG

Gants en cuir très chauds avec doublure hautement résistante aux coupures.

-30°C
(-22°F)



ANSI
A6
COUPE



ANSI
4
ABRASION

ANSI
4
PERFORATION

SONDE
ANSI



ENDURA® 378GTXOTL | P - 2TG

Gants en cuir haute visibilité avec une meilleure adhérence et une résistance élevée aux coupures.

-30°C
(-22°F)



ANSI
A6
COUPE



ANSI
4
PERFORATION

SONDE
ANSI



CLUTCH GEAR® MXGKGHVTL | P - 2TG

Gants de mécanicien haute visibilité résistants aux coupures avec fermetures de poignet réglables.

-15°C
(5°F)



ANSI
A5
COUPE



ANSI
4
PERFORATION

SONDE
ANSI



ENDURA® 378GOBTKL | P - 3TG

Protection multirisques multiples avec résistance aux arcs électriques et au feu

Nos gants multirisques Endura® 378GOBTKL sont résistants aux arcs électriques et aux flammes, protégeant les mains des risques d'incendie et électriques. Ils offrent une protection contre les coupures à 360° et une résistance à l'huile et à l'eau tandis qu'une doublure isolante garde les mains au chaud jusqu'à -15 °C/5 °F.



⚠ AVERTISSEMENT : Cancer et effets nocifs sur la reproduction - P65Warnings.ca.gov.



SIZE
L

Endura


superior glove

#365DLXFTL



Monteur de ligne





ENDURA® 365DLXTKG | P - TG

Gants pour monteur de lignes haute visibilité avec protection contre les coupures à 360° et bandes argentées rétro réfléchissantes pour la visibilité

-15°C
(5°F)



SONDE
ANSI



ENDURA® 365DLXDTL | M - TG

Gants pour monteur de lignes haute visibilité avec une chaleur supplémentaire jusqu'à -20 °C/-4 °F

-20°C
(-4°F)



SONDE
ANSI



ENDURA® 365DLXFTL | M - 2TG

Gants pour monteur de lignes haute visibilité à manchette de 6 po avec bandes argentées rétro réfléchissantes pour la visibilité

-10°C
(14°F)



SONDE
ANSI



ENDURA® 365DLX2TL | M - 2TG

Gants pour monteur de lignes haute visibilité à manchette de 2 po avec bandes argentées rétro réfléchissantes pour la visibilité

-10°C
(14°F)



SONDE
ANSI





ENDURA® 361DLXTKG | P - 3TG

Mitaines pour monteur de lignes haute visibilité avec résistance aux coupures à 360°

-15°C
(5°F)



ANSI
A4
COUPE



ANSI
5
PERFORATION

SONDE
ANSI



PROP 65



ENDURA® 361DLXFTL | M - TG

Mitaines pour monteur de lignes haute visibilité conçues pour des conditions froides jusqu'à -20 °C/- 4 °F

-20°C
(-4°F)



ANSI
3
PERFORATION

SONDE
ANSI



PROP 65



ENDURA® 361DLXWL | P - TG

Mitaines pour monteur de lignes haute visibilité conçues pour des conditions de froid extrême jusqu'à -45 °C/-50 °F

-45°C
(-49°F)




ANSI
4
PERFORATION

SONDE
ANSI



PROP 65



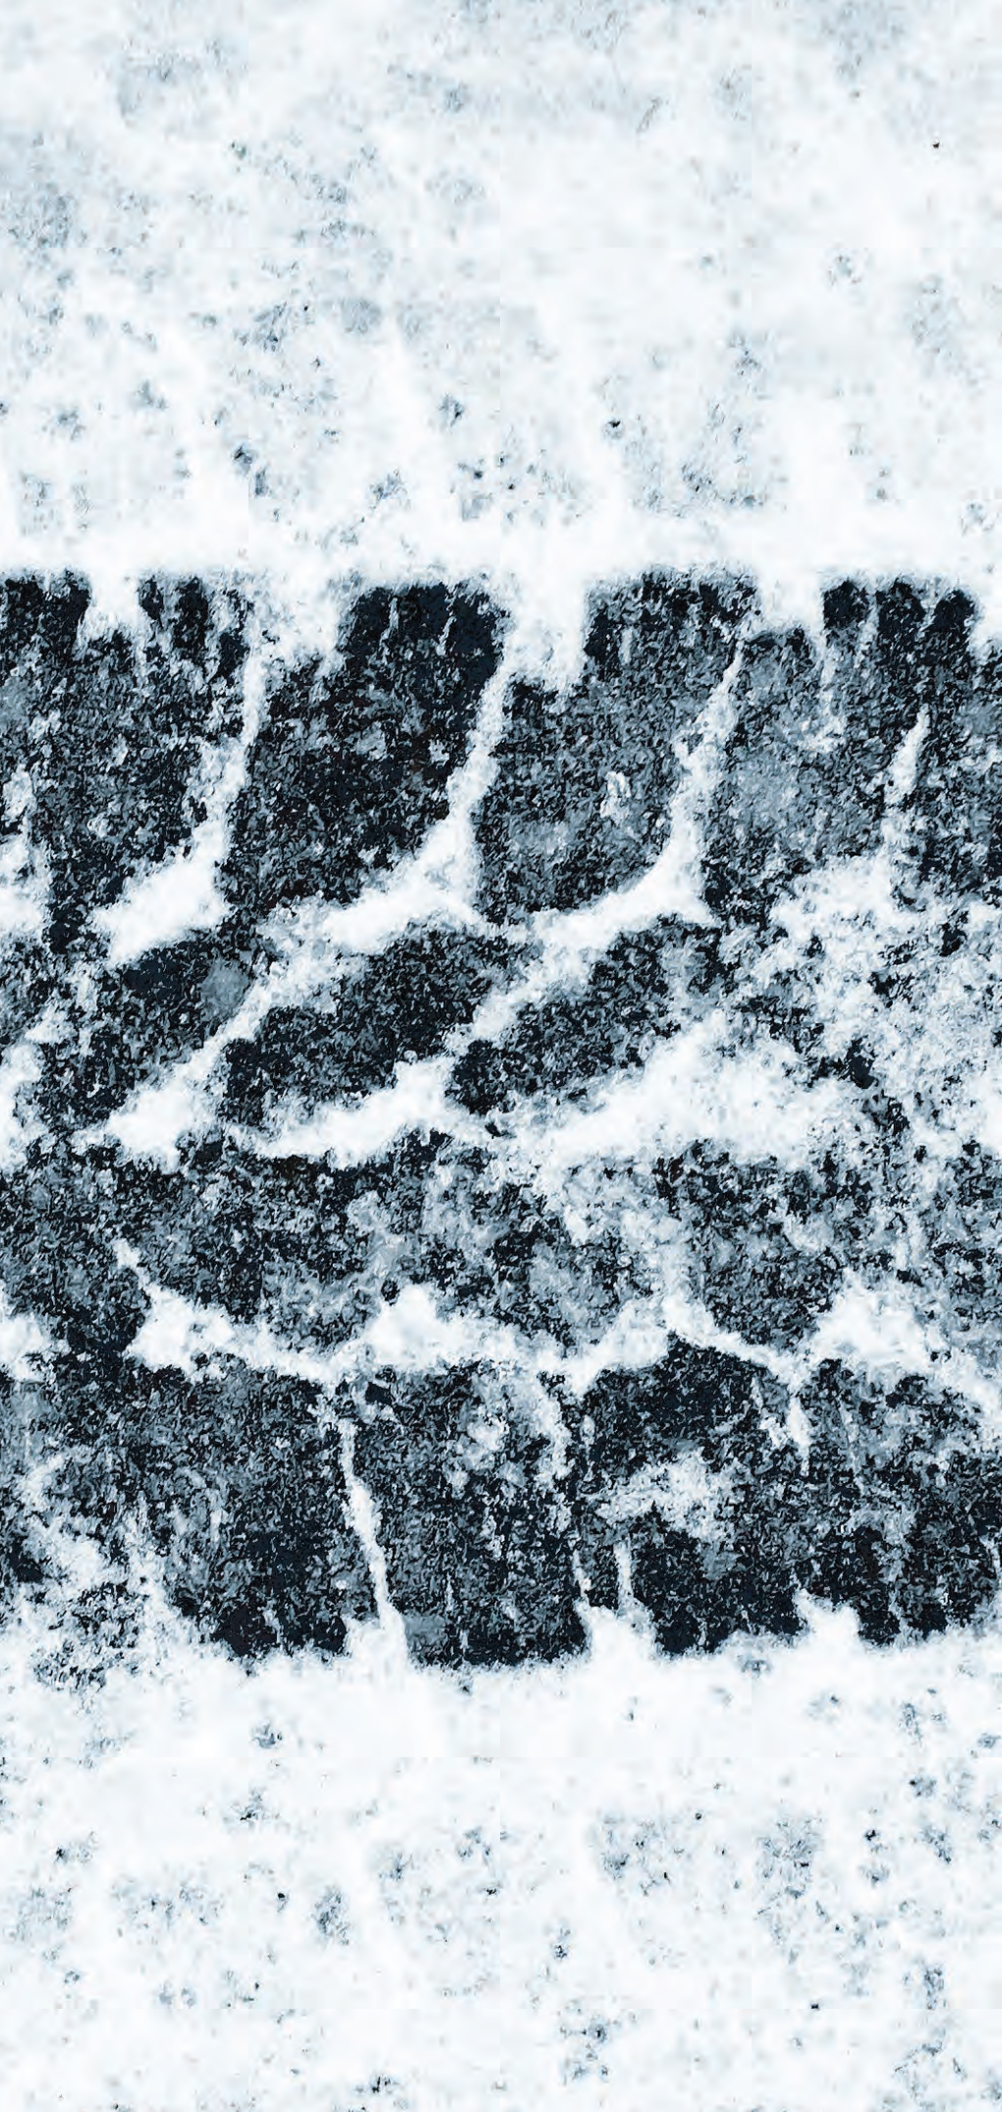

chocs





Chocs



ENDURA® 375KGTVB | P - 3TG

Gants multi-fonctions hautement résistants aux coupures avec résistance à l'huile et à l'eau

-10°C
(14°F)



SONDE
ANSI



PROP 65



CHEMSTOP™ S15KGVNFVB | 7 - 11

Gants de protection contre les chocs moyens haute visibilité qui résistent également aux coupures, à l'eau et aux produits chimiques.

-5°C
(23°F)



SONDE
ANSI

-25°C
(-13°F)



SONDE
ANSI



PROP 65



ENDURA® 378TXTVBG | TP - 3TG

Gants multi-fonctions avec protection contre le froid extrême et les coupures, résistance à l'huile/à l'eau et amortissement des vibrations.

-25°C
(-13°F)



SONDE
ANSI



PROP 65



ENDURA® 378GKGTVBE | TP - 3TG

Gants en cuir multifonctions économiques avec résistance aux coupures et amortissement des vibrations.

-25°C
(-13°F)



SONDE
ANSI



PROP 65




ENDURA® 378KGTVB | TP - 3TG

Gant multi-fonctions de tous les jours avec une résistance élevée aux coupures, un amortissement des vibrations et une protection contre l'huile et l'eau



ENDURA® 378KMT4P | TP - 3TG

Gants multirisques résistants aux chocs avec une isolation supplémentaire du bout des doigts et un amortissement des vibrations

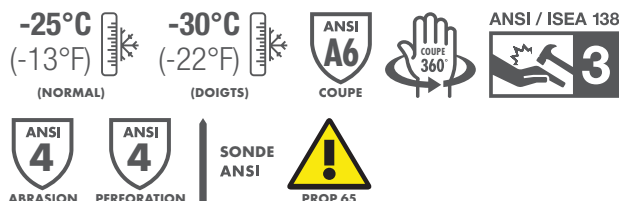

CLUTCH GEAR® MXGKGHTVB | P - 3TG

Gants de mécanicien haute visibilité résistants aux coupures avec fermetures de poignet réglables





superiorglove®

CUT LEVEL
A4

PUNCTURE
3

S18WTLFN

-10°C



Tricot à cordes





Gants hydrofuges pour garder les mains au sec et au chaud



**DEXTERITY® SNTAPVC
P - 2TG**

Gants légers avec paume enduite pour une prise en main stable



-5°C
(23°F)



**DEXTERITY® SNTAPVCFB
P - 2TG**

Revêtement de paume étendu pour plus de résistance à l'eau et une prise en main stable



-5°C
(23°F)



**DEXTERITY® SNTAPVCD
P - 2TG**

Isolation des doigts double épaisseur pour plus de chaleur et revêtement prolongé de la paume pour une prise en main stable.



-20°C
(-4°F)



Combattez les températures glaciales avec un encombrement minimal

Cette famille de gants ultra fins est très adroite, offre une protection contre les coupures à 360° et une prise en main stable dans des conditions humides/huileuses.



TENACTIV™ S18WTLFN
6 - 12



TENACTIV™ S18TATLFN
7 - 12

Protection contre les coupures pour conditions sèches

-10°C
(-14°F)



SONDE
ANSI

-5°C
(23°F)



SONDE
ANSI



DEXTERITY® SKG/PXNE | 6 - 11

Gants d'hiver résistants aux arcs électriques et à haute résistance aux coupures et à la chaleur

-5°C
(23°F)



DEXTERITY® TKTAGLX | P - 2TG

Gants d'hiver résistants à l'eau avec une prise en main stable et un revers orange pour plus de visibilité

-5°C
(23°F)



EMERALD CX® SCXTAPVC | P - 2TG

Protection élevée contre les coupures avec compatibilité avec les écrans tactiles

-5°C
(23°F)





Obtenez de l'aide pour réduire les blessures aux mains

Demandez une consultation individuelle gratuite avec un spécialiste de la sécurité des mains. Nous travaillerons ensemble pour réduire ou éliminer les risques pour la sécurité des mains, le tout gratuitement.

- Ayez des blessures moins nombreuses et moins graves
- Réduisez les coûts liés aux blessures et aux EPI
- Augmentez la productivité des travailleurs
- Élaborez un programme de sécurité des mains efficace





SIZE
L

NORTH SEA

superiorglove®

#N230CR



Produits chimiques





Résistant à l'eau et aux produits chimiques avec une prise en main stable

Ces gants sont dotés d'un revêtement en nitrile qui résiste à l'huile et à l'eau et reste flexible même dans des conditions extrêmement froides. Ils sont texturés pour assurer une prise en main stable sur les surfaces humides ou huileuses.



**NORTH SEA™ N230CR
P - 2TG**

Lightweight jersey lining



**NORTH SEA™ N230FL
P - 2TG**

Fleece winter lining



**NORTH SEA™ N230FLK
P - 2TG**

Fleece winter lining with knit cuffs





NORTH SEA™ NS330 | G

Gants ajustés résistants à l'eau et aux produits chimiques pour conserver la chaleur qui ne se raidira pas par temps froid

-15°C
(5°F) **CFIA**



NORTH SEA™ NS300B | G

Gants amples résistants à l'eau et aux produits chimiques pour un enfilage et un retrait faciles qui ne se raidiront pas par temps froid

-5°C
(23°F) **CFIA**



NORTH SEA™ NS230PU | M - 2TG

Gants en polyuréthane qui résistent à l'eau et aux produits chimiques avec doublure d'hiver pour plus de chaleur

-15°C
(5°F) **ANSI**



CHEMSTOP™ S15KGVNFVB | 7 - 11

Gants de protection contre les chocs moyens haute visibilité qui résistent également aux coupures, à l'eau et aux produits chimiques

-5°C
(23°F) **ANSI**



Risque faible





ENDURA® 378GKTTL | TP - 2TG

Gants en cuir durables pour une chaleur jusqu'à -15 °C/5 °F

Notre choix économique pour des gants de sécurité polyvalents qui gardent les mains au chaud jusqu'à -15°C / 5°F. Avec leur doublure thermique et leur cuir résistant à l'abrasion, ces gants garderont les mains des travailleurs au chaud et en toute sécurité dans les conditions hivernales.



⚠ AVERTISSEMENT : Cancer et effets nocifs sur la reproduction - P65Warnings.ca.gov.



ENDURA® 378AFL | S - TG

Gants en cuir durables pour une chaleur allant jusqu'à -5 °C/23 °F



ENDURA® 378GOTTTL | TP - 2TG

Gants en cuir haute visibilité pour une chaleur allant jusqu'à -30 °C/-22 °F.



ENDURA® 378GOBDTK | TP - 3TG

Gants en cuir hydrofuges/oléofuges avec poignets tricotés qui retiennent la chaleur.



ENDURA® 76BFTL | L

Gants d'installateur classiques de taille unique avec paumes et doigts en cuir pour une durabilité accrue.





Risque faible



ENDURA® 66BRBOA | G, TG

Gants d'installateur classiques G - TG avec paumes et doigts en cuir pour une durabilité accrue

-20°C
(-4°F)



SONDE
ANSI



PROP 65



ENDURA® 378GHVTL | P - 2TG

Gants chauds haute visibilité avec bandes rétro-réfléchissantes et paumes/doigts en cuir pour plus de durabilité

-30°C
(-22°F)



SONDE
ANSI



PROP 65



CLUTCHGEAR® MXGCETFL | P - 2TG

Gants de mécanicien durables mais flexibles avec paumes en cuir

-20°C
(-4°F)



PROP 65



ENDURA® 678GDTLK | TP - 2TG

Protection contre le froid extrême avec résistance à l'eau, paumes oléofuges et compatibilité avec les écrans tactiles

-45°C
(-49°F)



PROP 65



ENDURA® 304BOA | G

Mitaines durables conçues pour une protection contre le froid extrême jusqu'à -35 °C/-31 °F

-35°C
(-31°F)



ABRASION



PERFORATION

SONDE
ANSI



PROP 65



SNOWFORCE™ SNOWD200L | G

Mitaines à manchette avec doublure amovible pour une protection extrême jusqu'à -45 °C/-49 °F

-45°C
(-49°F)



Essayez avant d'acheter!

Essayez nos gants pour trouver la meilleure protection pour votre équipe. Visitez superiorglove.com et demandez vos échantillons gratuits dès aujourd'hui - c'est aussi simple que 1, 2, 3!

1. Ajoutez des produits à votre boîte
2. Remplissez le formulaire de demande d'échantillon
3. Recevez vos échantillons





Vétements





SUPERA™ SHJB | P - 4TG

Veste et gants alimentés par batterie pour plus de chaleur dans les environnements glacials*



SUPERA™ SHJHV | P - 4TG

Veste et gants haute visibilité alimentés par batterie pour plus de chaleur dans les environnements glaciaux*



ENDURA® 378KGHTL | P - 3TG

Gants de conducteurs chauffés résistants aux coupures doublés de 3M Thinsulate™ et compatible avec SHJHV et SHJB



*Les vestes sont associées à nos gants Endura® 378KGHTL qui peuvent se connecter à la batterie pour fournir une chaleur supplémentaire aux mains.



ALIMENTÉ PAR UNE BATTERIE RECHARGEABLE DURABLE

Veste avec gants

Veste seule

Gants seuls

Jusqu'à 3,5 heures

Jusqu'à 4,5 heures

Jusqu'à 12 heures



SUPERA™ NWKVFR | ONE SIZE

Fire-resistant neck gaiter that is ultra soft and non-irritating for all-day comfort



SUPERA™ WCKVFR | ONE SIZE

Capuchon de montre résistant au feu, ultra doux et non irritant pour un confort tout au long de la journée



SUPERA™ BAKVFR | ONE SIZE

Cache-cou résistant au feu, ultra doux et non irritant pour un confort tout au long de la journée



SUPERA™ SXNMCM12 | M - TG

Waterproof socks with liners that wick away moisture to keep feet dry




Ressources additionnelles

GUIDE DES TAILLES DE GANTS

Un bon ajustement est extrêmement important. Un ajustement inconfortable cause la fatigue des mains et peut éventuellement mener à des dangers au travail.

Mesurez la largeur de votre main de la base de l'index à la hauteur des jointures.

5 / 2TP	50 mm / 2 po	9 / G	101 mm / 4 po
6 / TP	63 mm / 2.5 po	10 / TG	113 mm / 4.5 po
7 / P	75 mm / 3 po	11 / 2TG	126 mm / 5 po
8 / M	88 mm / 3.5 po	12 / 3TG	140 mm / 5.5 po

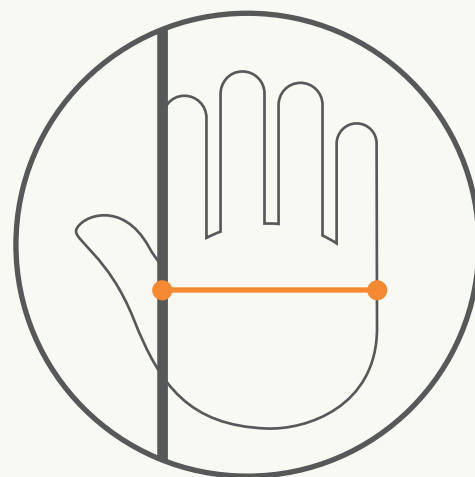


GUIDE DES TAILLES DE MANCHES

Afin de trouver le meilleur ajustement, mesurez la circonférence de votre biceps et choisissez la taille d'après le tableau ci-dessous.

Les manches sont offertes en plusieurs longueurs

2TP	250 mm / 9.75 po	G	295 mm / 11.75 po
TP	260 mm / 10.25 po	TG	370 mm / 14.5 po
P	265 mm / 10.5 po	2TG	450 mm / 17.5 po
M	280 mm / 11 po		

Pour un ajustement naturel, les manches sont offertes en version effilée qui procure un confort supplémentaire et un meilleur maintien. Les manches effilées sont conçues pour épouser les contours de votre bras et ne perdent pas leur forme en raison de l'étirement.

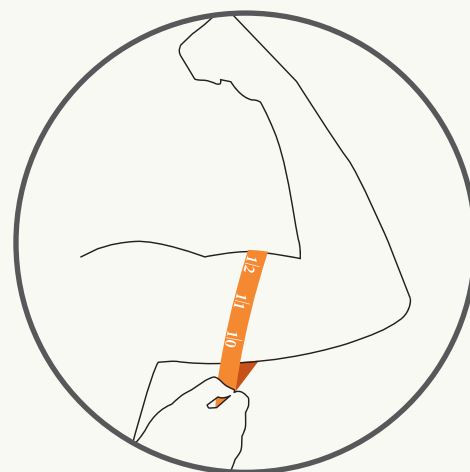





superiorglove®