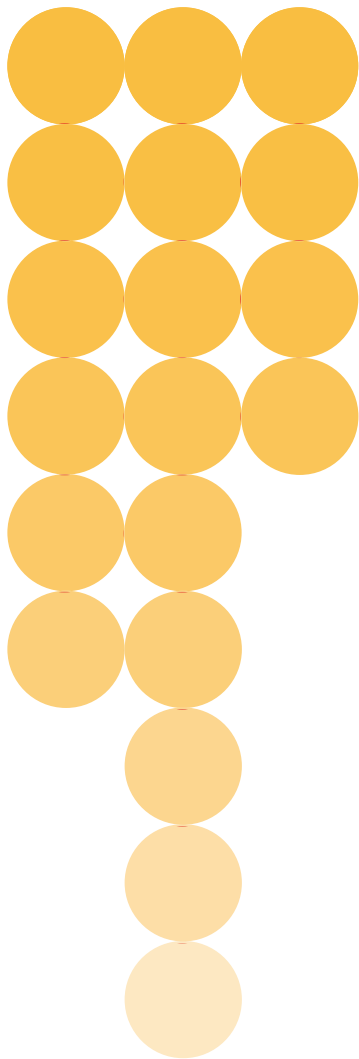




ABRASIFS

ABRASIVES

SEPTEMBRE 2015 / SEPTEMBER 2015



ABRASIFS / ABRASIVES

Table des matières / Table of Contents

NOUS SOMMES FIER DE VOUS PRÉSENTER NOTRE GAMME DE PRODUITS CGW
WE ARE PROUD TO PRESENT OUR CGW PRODUCTS



DISQUES À LAMELLES / FLAP DISCS

P2-6



DISQUES À PONCER / RESIN FIBER DISCS

P7



DISQUES À PONCER MINIATURES / MINI RESIN FIBER DISCS

P8-9



DISQUES DE CONDITIONNEMENT DE SURFACES / SURFACE CONDITIONING DISCS

P10



ROUES À FEUILLETS / FLAP WHEELS

P11



ROULEAUX D'ATELIER / SHOP ROLLS

P12



DISQUES À POLIR ET NETTOYER / SCRUB & CLEAN DISCS

P13



TAMPONS À MAINS / HAND PADS

P13



DISQUES À TRONÇONNER / CUT-OFF WHEELS

P14-15



MEULES À ÉBARBER / GRINDING WHEELS

P16-17



TAMPONS ET ACCESSOIRES / ACCESSORIES AND PADS

P18

Z_abrazifs_CGW_0915



**QUALITÉ SUPÉRIEURE
SUPERIOR QUALITY**

VISSABLE / SCREWABLE

5/8-11

TYPE 29



TRIMMABLE

Pour réduire l'endos de soutien; tout simplement, meulez le contour contre un bord en métal jusqu'à ce que les lamelles soient exposées au niveau requis.

To trim down the backing simply grind the backing edge against a metal edge until the flaps are exposed to the level needed.

DISQUE À LAMELLES TRIMMABLE COMPACT - C3, Z3 (5/8-11)

CERAMIQUE • CERAMIC

C3 (céramique) pour une action de coupe agressive. Autoaffûtant, le grain de céramique et aide au broyage à froid. Idéal pour les matériaux difficiles à broyer y compris l'acier et d'autres matériaux sensibles à la chaleur.

- Le 4-1/2" X 5/8-11 a 20% plus de matière que le 7/8" ajustable.
- Le 5" X 5/8-11 a 10% plus de matière que le 7/8" ajustable.

ZIRCON • ZIRCONIA

Z3 (zircon) pour une action de coupe rapide et broyage de longue durée. 20% plus de matière que le 7/8" ajustable régulier. Idéal pour les applications intenses

COMPACT - C3, Z3 (5/8-11) TRIMMABLE FLAP DISCS.

CERAMIQUE • CERAMIC

C3 (Ceramic) for aggressive cutting action. Self-sharpening ceramic grain and cool grinding aid. Ideal for hard-to-grind materials including steel and other heat sensitive materials.

- 4-1/2" has 20% more material than 7/8" trimmable.
- 5" has 10% more material than 7/8" trimmable.

ZIRCON • ZIRCONIA

Z3 (Zirconia) for fast, long-lasting grinding. Ideal for heavy-duty applications.



CERAMIQUE • CERAMIC

ZIRCON • ZIRCONIA

GRANDEUR SIZE	GRAIN GRIT	TPM RPM	No.	No.	QTE/BTE QTY/BOX
4-1/2 X 5/8-11	40	13,300	25-5225	25-5213	10
4-1/2 X 5/8-11	60	13,300	25-5226	25-5214	10
4-1/2 X 5/8-11	80	13,300	25-5227	25-5215	10
5 X 5/8-11	40	12,200	25-5228	25-5216	10
5 X 5/8-11	60	12,200	25-5229	25-5217	10
5 X 5/8-11	80	12,200	25-5230	25-5218	10

Z_abrazifs_CGW_0915

ABRASIFS / ABRASIVES
DISQUES À LAMELLES / FLAP DISCS


7/8
TYPE 29

TRIMMABLE

Pour réduire l'endos de soutien; tout simplement, meulez le contour contre un bord en métal jusqu'à ce que les lamelles soient exposées au niveau requis.

To trim down the backing simply grind the backing edge against a metal edge until the flaps are exposed to the level needed.


C3, Z3 DISQUES À LAMELLES AJUSTABLES.

Comme le temps c'est de l'argent, réduire l'endos de soutien permet de prolonger la vie du disque et améliorer la productivité.

Plus facile pour les travaux intenses : construction de support rigide couplé à des feuillots compactés. Angle du volet à 4 degrés pour faciliter l'ébarbage, plus silencieux et avec moins de vibrations.

CERAMIQUE • CERAMIC

C3 (céramique) pour une action de coupe agressive. Autoaffûtant, le grain de céramique et aide au broyage à froid. Idéal pour les matériaux difficiles à broyer y compris l'acier et autres matériaux sensibles à la chaleur.

ZIRCON • ZIRCONIA

Z3 (zircon) pour une action de coupe rapide, broyage de longue durée. 20% plus de matière que le 7/8" ajustable régulier. Idéal pour les applications intenses.

C3, Z3 TRIMMABLE FLAP DISCS.

Time is Money. Trimming the backing allows for more of the disc to be used for fewer disc changes and better production rates.

Easier Heavy Duty Jobs: Stiff backing construction paired with a compacted 4 degree flap angle make grinding easier, quieter and with less vibration.

C3 (Ceramic) for aggressive cutting action. Self-sharpening ceramic grain and cool grinding aid. Ideal for hard-to-grind materials including steel and other heat sensitive materials.

Z3 (Zirconia) for fast, long-lasting grinding. 20% more material than regular Z3 flap discs. Ideal for heavy-duty applications


CERAMIQUE • CERAMIC
ZIRCON • ZIRCONIA

GRANDEUR SIZE	GRAIN GRIT	TPM RPM	N ^o .	N ^o .	QTE/BTE QTY/BOX
4-1/2 X 7/8	40	13,300	25-2819	25-2367	10
4-1/2 X 7/8	60	13,300	25-2820	25-2368	10
4-1/2 X 7/8	80	13,300	25-2821	25-2369	10
4-1/2 X 7/8	120	13,300	-	25-2370	10
5 X 7/8	40	12,200	25-2822	25-2375	10
5 X 7/8	60	12,200	25-2823	25-2376	10
5 X 7/8	80	12,200	25-2824	25-2377	10
5 X 7/8	120	12,200	-	25-2378	10

Z_abrazifs_CGW_0915

MINI NON FLEXIBLE



TYPE 27

VISSABLE
SCREW-ON

HAUTE PERFORMANCE
REMPLE 20 DISQUES
À CHANGEMENT RAPIDE

HIGH PERFORMANCE
REPLACES 20 DISCS
QUICK CHANGE

Z3 MINI DISQUES À LAMELLES 2" ET 3"

Les grains de zircon avec un support poly/coton sont traités thermiquement. La combinaison poly/coton procure un faible étirement et la force nécessaire pour une longue durée de vie. Un agent de broyage actif permet un broyage à froid avec une légère pression.

Sans contaminant. Contiens $\leq 0.1\%$ de fer, soufre, chlore pour des résultats anticorrosion. L'acier inoxydable ne rouillera pas.

Les disques Z3 mini sont conçus pour empêcher le glissement, pour permettre l'accès à des endroits étroits et pour réduire l'accumulation de chaleur.

Z3 2" & 3" MINI FLAP DISCS

Premium Zirconia alumina grain with a poly/cotton heat-treated backing. The poly/cotton combination provides low stretch and strength for long working life.

Active grinding agent provides cool cutting with only light pressure.

Contaminate-Free. Contains $\leq 0.1\%$ iron, sulfur, or chlorine for rust-free and corrosion-free results. Stainless steel won't rust.

Z3 mini flap discs are designed to prevent walking, allow access to tight reas and reduce heat build-up.



VISSABLE
SCREW-ON



ZIRCON • ZIRCONIA

GRANDEUR SIZE	TYPE	GRAIN GRIT	TPM RPM	NO.	QTE/BTE QTY/BOX
2"	T27	36	24,000	25-1001	10
2"	T27	40	24,000	25-1002	10
2"	T27	60	24,000	25-1003	10
2"	T27	80	24,000	25-1004	10
2"	T27	120	24,000	25-1005	10
3"	T27	36	24,000	25-1006	10
3"	T27	40	24,000	25-1007	10
3"	T27	60	24,000	25-1008	10
3"	T27	80	24,000	25-1009	10
3"	T27	120	24,000	25-1010	10

ABRASIFS / ABRASIVES
DISQUES À LAMELLES / FLAP DISCS

TYPE 29

POLY COTTON
NON TRIMMABLE
DISQUES À LAMELLES (PC) Z-POLY COTTON
ZIRCON • ZIRCONIA

Grain de zircon de qualité avec un endos poly/coton traité thermiquement. L'endos poly/coton offre un faible étirement et une bonne longévité. Pour l'acier et l'acier inoxydable.

Z-POLY COTTON (PC) FLAP DISCS

Quality zirconia grain with a poly/cotton heat treated backing. The poly/cotton backing provides low stretch and strength. For steel and stainless steel.


ZIRCON • ZIRCONIA

GRANDEUR SIZE	TYPE	GRAIN GRIT	TPM RPM	NO.	QTE/BTE QTY/BOX
4-1/2 X 7/8	T29	40	13,300	25-2554	10
4-1/2 X 7/8	T29	60	13,300	25-2555	10
4-1/2 X 7/8	T29	80	13,300	25-2556	10
4-1/2 X 7/8	T29	120	13,300	25-2557	10
5 X 7/8	T29	40	12,200	25-2583	10
5 X 7/8	T29	60	12,200	25-2584	10
5 X 7/8	T29	80	12,200	25-2585	10
5 X 7/8	T29	120	12,200	25-2586	10
7 X 7/8	T29	40	8,600	25-2608	10
7 X 7/8	T29	60	8,600	25-2609	10
7 X 7/8	T29	80	8,600	25-2610	10

Z_abrazifs_CGW_0915

DISQUES À LAMELLES POUR ALUMINIUM

Grain AO avec endos de polyester résistant à la chaleur.

Matériel A3 avec revêtement de stéarate de calcium se liquéfie à la chaleur en gardant le matériau froid et prévenant l'encrassement avec les matériaux mous.

Utiliser sur les métaux mous tels que l'aluminium et mélange d'acier inoxydable.

PREMIUM A3 WITH CALCIUM STEARATE COATING

Premium Blue fired AO grain with a polyester heat treated backing.

A3 Material with Calcium Stearate coating liquefies under heat keeping the material cooler and preventing loading with soft materials.

Use on soft metals such as aluminum and blending stainless steel.



**POUR ALUMINIUM
FOR ALUMINUM**



OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE

TYPE 27

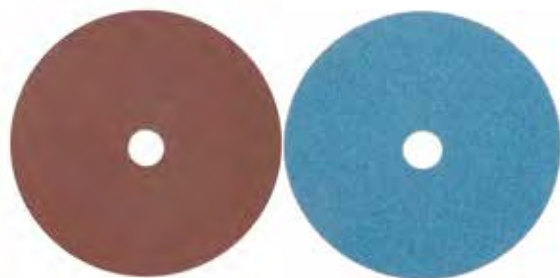


TYPE 29



GRANDEUR SIZE	GRAIN GRIT	TPM RPM	NO.	NO.	QTE/BTE QTY/BOX
4-1/2 X 7/8	36	13,300	25-2831	25-2835	10
4-1/2 X 7/8	60	13,300	25-2832	25-2836	10
5 X 7/8	36	12,200	-	25-2839	10
5 X 7/8	60	12,200	-	25-2840	10


Z_abrazifs_CGW_0915

ABRASIFS / ABRASIVES
DISQUES À PONCER / RESIN FIBER DISCS

DISQUES À PONCER EN RÉSINE

Une qualité premium de disque AO conçu pour une longue durée, un enlèvement élevé et une action de coupe à froid sur le métal et les soudures.

RESIN FIBRE DISCS

A premium quality AO disc designed for long life, high stock removal and cool cutting action on metal and welds.



OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE

HAUTE PERFORMANCE
HIGH PERFORMANCE

ZIRCON • ZIRCONIA

GRANDEUR SIZE	GRAIN GRIT	TPM RPM	NO.	NO.	QTE/BTE QTY/BOX
4-1/2 X 7/8	16	13,300	25-3018	25-3055	25
4-1/2 X 7/8	24	13,300	25-3019	25-3056	25
4-1/2 X 7/8	36	13,300	25-3020	25-3057	25
4-1/2 X 7/8	50	13,300	25-3022	25-3059	25
4-1/2 X 7/8	60	13,300	25-3023	25-3060	25
4-1/2 X 7/8	80	13,300	25-3024	25-3061	25
4-1/2 X 7/8	100	13,300	25-3025	-	25
4-1/2 X 7/8	120	13,300	25-3026	-	25
5 X 7/8	16	12,200	25-3027	25-3062	25
5 X 7/8	24	12,200	25-3028	25-3063	25
5 X 7/8	36	12,200	25-3029	25-3064	25
5 X 7/8	50	12,200	25-3031	25-3066	25
5 X 7/8	60	12,200	25-3032	25-3067	25
5 X 7/8	80	12,200	25-3033	25-3068	25
5 X 7/8	100	12,200	25-3034	-	25
5 X 7/8	120	12,200	25-3035	-	25
7 X 7/8	16	8,600	25-3036	25-3069	25
7 X 7/8	24	8,600	25-3037	25-3070	25
7 X 7/8	36	8,600	25-3038	25-3071	25
7 X 7/8	50	8,600	25-3040	25-3073	25
7 X 7/8	60	8,600	25-3041	25-3074	25
7 X 7/8	80	8,600	25-3042	25-3075	25
7 X 7/8	100	8,600	25-3043	-	25
7 X 7/8	120	8,600	25-3044	-	25
7 X 7/8	150	8,600	25-3039	-	25
7 X 7/8	180	8,600	25-3045	-	25

ABRASIFS / ABRASIVES

DISQUES À PONCER MINIATURES / MINI RESIN FIBER DISCS



CERAMIQUE • CERAMIC

DISQUES DE CÉRAMIQUE À CHANGEMENT RAPIDE, SCREW-ON

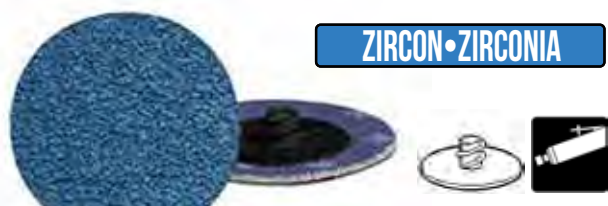
Grain de céramique autoaffûtant pour une coupe rapide et agressive sur les matériaux difficiles à broyer. Endos de polyester. Utiliser sur acier, inox et matériaux sensibles à la chaleur.

QUICK CHANGE DISCS C3 CERAMIC, SCREW-ON

Self-sharpening ceramic grain for fast, aggressive cutting on hard-to-grind materials. Polyester backing material. Use on steel, stainless & heat sensitive materials.

GRAIN GRIT	TPM/RPM	2"	QTÉ/BTE-BOX
24	25,000	25-4019	50
36	25,000	25-4020	50
40	25,000	25-4021	50
50	25,000	25-4022	50
60	25,000	25-4023	50
80	25,000	25-4024	50
100	25,000	25-4025	50
120	25,000	25-4026	50

GRAIN GRIT	TPM/RPM	3"	QTÉ/BTE-BOX
24	20,000	25-4027	25
36	20,000	25-4028	25
40	20,000	25-4029	25
50	20,000	25-4030	25
60	20,000	25-4031	25
80	20,000	25-4032	25
100	20,000	25-4033	25
120	20,000	25-4034	25



ZIRCON • ZIRCONIA

DISQUES DE ZIRCON AO À CHANGEMENT RAPIDE, SCREW-ON

Zircon AO pour une coupe plus rapide et une meilleure durée de vie. Forte construction 2 plis pour les travaux plats ou profilés. Attachement facile de type «screw-on».

QUICK CHANGE DISCS ZIRCONIA AO, SCREW-ON

Zirconia aluminum oxide for faster cutting and long working life. Strong 2-ply design for flat or contoured work. Easy roll-on attachment.

GRAIN GRIT	TPM/RPM	2"	QTÉ/BTE-BOX
24	25,000	25-3992	50
36	25,000	25-3892	50
40	25,000	25-3893	50
50	25,000	25-3894	50
60	25,000	25-3895	50
80	25,000	25-3896	50

GRAIN GRIT	TPM/RPM	3"	QTÉ/BTE-BOX
24	20,000	25-3993	25
36	20,000	25-3897	25
40	20,000	25-3898	25
50	20,000	25-3899	25
60	20,000	25-3900	25
80	20,000	25-3901	25



OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE

DISQUES D'OXYDE D'ALUMINIUM À CHANGEMENT RAPIDE, SCREW-ON

Grain d'AO pour une longue durée de vie. Forte construction 2 plis pour travail sur le plat ou profilé. Attachement facile de type «screw-on».

QUICK CHANGE DISCS ALUMINUM OXIDE, SCREW-ON

Aluminum oxide for long working life. Strong 2-ply design for flat or contoured work. Easy roll-on attachment.

GRAIN GRIT	TPM/RPM	2"	QTÉ/BTE-BOX
24	25,000	25-3862	50
36	25,000	25-3863	50
40	25,000	25-3864	50
50	25,000	25-3865	50
60	25,000	25-3866	50
80	25,000	25-3867	50
100	25,000	25-3868	50
120	25,000	25-3869	50
240	25,000	25-3870	50

GRAIN GRIT	TPM/RPM	3"	QTÉ/BTE-BOX
24	20,000	25-3871	25
36	20,000	25-3872	25
40	20,000	25-3873	25
50	20,000	25-3874	25
60	20,000	25-3875	25
80	20,000	25-3876	25
100	20,000	25-3877	25
120	20,000	25-3878	25

ABRASIFS / ABRASIVES

DISQUES À PONCER MINIATURES / MINI RESIN FIBER DISCS



CERAMIQUE • CERAMIC

DISQUES DE CÉRAMIQUE À CHANGEMENT RAPIDE, TWIST-ON

Grain de céramique autoaffûtant pour une coupe rapide et agressive sur les matériaux difficiles à broyer. Endos de polyester. Utiliser sur acier, inox et matériaux sensibles à la chaleur.

QUICK CHANGE DISCS C3 CERAMIC, TWIST-ON

Self-sharpening ceramic grain and cool grinding aid for fast, aggressive cutting action on hard-to-grind materials. Polyester backing material for long working life.

GRAIN GRIT	TPM/RPM	2"	QTÉ/BTE-BOX
24	25,000	25-4043	50
36	25,000	25-4044	50
40	25,000	25-4045	50
50	25,000	25-4046	50
60	25,000	25-4047	50
80	25,000	25-4048	50
100	25,000	25-4049	50
120	25,000	25-4050	50

GRAIN GRIT	TPM/RPM	3"	QTÉ/BTE-BOX
24	20,000	25-4051	25
36	20,000	25-4052	25
40	20,000	25-4053	25
50	20,000	25-4054	25
60	20,000	25-4055	25
80	20,000	25-4056	25
100	20,000	25-4057	25
120	20,000	25-4058	25



ZIRCON • ZIRCONIA

DISQUES DE ZIRCON AO À CHANGEMENT RAPIDE, TWIST-ON

Zircon AO pour une coupe plus rapide et une meilleure durée de vie. Forte construction 2 plis pour les travaux plats ou profilés. Attachement facile de type «screw-on».

QUICK CHANGE DISCS ZIRCONIA AO, TWIST-ON

Zirconia aluminum oxide for faster cutting and long working life. Strong 2-ply design for flat or contoured work.

GRAIN GRIT	TPM/RPM	2"	QTÉ/BTE-BOX
24	25,000	25-3995	50
36	25,000	25-3967	50
40	25,000	25-3968	50
50	25,000	25-3969	50
60	25,000	25-3970	50
80	25,000	25-3971	50

GRAIN GRIT	TPM/RPM	3"	QTÉ/BTE-BOX
24	20,000	25-3996	25
36	20,000	25-3972	25
40	20,000	25-3973	25
50	20,000	25-3974	25
60	20,000	25-3975	25
80	20,000	25-3976	25



OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE

DISQUES D'OXYDE D'ALUMINIUM À CHANGEMENT RAPIDE, TWIST-ON

Grain d'AO pour une longue durée de vie. Forte construction 2 plis pour travail sur le plat ou profilé. Attachement facile de type «screw-on».

QUICK CHANGE DISCS ALUMINUM OXIDE, TWIST-ON

Aluminum oxide for long working life. Strong 2-ply design for flat or contoured work. Easy twist-on attachment.

GRAIN GRIT	TPM/RPM	2"	QTÉ/BTE-BOX
24	25,000	25-3937	50
36	25,000	25-3938	50
40	25,000	25-3939	50
50	25,000	25-3940	50
60	25,000	25-3941	50
80	25,000	25-3942	50
100	25,000	25-3943	50
120	25,000	25-3944	50

GRAIN GRIT	TPM/RPM	3"	QTÉ/BTE-BOX
24	20,000	25-3945	25
36	20,000	25-3946	25
40	20,000	25-3947	25
50	20,000	25-3948	25
60	20,000	25-3949	25
80	20,000	25-3950	25
100	20,000	25-3951	25
120	20,000	25-3952	25

MINI



DISQUES DE CONDITIONNEMENT DE SURFACES

Pour l'acier inoxydable et les métaux ferreux et non-ferreux. Utiliser pour façonner, ébarber et nettoyer en surface. Ne rouille pas.

QUICK CHANGE DISCS –SURFACE CONDITIONING

For stainless steel, and ferrous & non-ferrous metals.

Blending and rust/burr removal

GRILLE DE COMPARAISON DES GRAINS/ GRIT COMPARISON CHART

	GRAIN/GRIT	COULEUR/COLOR	STANDARD	HD
GROS/COARSE	A/O	BRUN/BROWN	60	50-60
MOYEN/MEDIUM	A/O	MARRON/MAROON	80-120	60-100
TRÈS FIN/VERY FINE	A/O	BLEU/BLEU	180-240	-
EXTRA FIN/SUPER FINE	S/C	GRIS/GRAY	240-320	-

GRANDEUR SIZE	GRAIN GRIT	TPM RPM	Nº.	QTE/BTE QTY/BOX
2"	GROS/COARSE	25,000	25-3845	50
2"	MOYEN/MEDIUM	25,000	25-3846	50
2"	BLEU/BLEU	25,000	25-3847	50
2"	GRIS/GRAY	25,000	25-3921	50
3"	GROS/COARSE	20,000	25-3848	25
3"	MOYEN/MEDIUM	20,000	25-3849	25
3"	BLEU/BLEU	20,000	25-3850	25
3"	GRIS/GRAY	20,000	25-3851	25



GRANDEUR SIZE	GRAIN GRIT	TPM RPM	Nº.	QTE/BTE QTY/BOX
2"	GROS/COARSE	25,000	25-3923	50
2"	MOYEN/MEDIUM	25,000	25-3924	50
2"	BLEU/BLEU	25,000	25-3925	50
3"	GROS/COARSE	20,000	25-3926	25
3"	MOYEN/MEDIUM	20,000	25-3927	25
3"	BLEU/BLEU	20,000	25-3928	25

ABRASIFS / ABRASIVES
ROUES À FEUILLETS / FLAP WHEELS


TIGE 1/4" SHANK
10/BTE • BOX

ROUES À FEUILLETS TIGE 1/4"

conçue pour nettoyer, façonner et ébarber légèrement les surfaces. Les feuillets sont très rapprochés pour offrir une opération facile et une durée prolongée.

Applications : Plastique, Bois, Métaux ferreux et non-ferreux.

AO-FLEX FLAP WHEELS: 1/4" SHANK

Premium quality AO flap wheel made with a flexible x-wt. cotton backing for faster cut rate vs. traditional AO flap wheels.



OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE

GRAIN/ GRIT	3/4 X 3/4 TPM/RPM 30,000	1 X 5/8 TPM/RPM 30,000	1 X 1 TPM/RPM 30,000	1-1/2 X 1/2 TPM/RPM 25,000	1-1/2 X 1 TPM/RPM 25,000	2 X 1/2 TPM/RPM 25,000
40	-	-	25-2394	-	25-2404	25-2408
60	25-2052	25-2391	25-2395	25-2401	25-2405	25-2409
80	25-2053	25-2392	25-2396	25-2402	25-2406	25-2410
120	25-2054	25-2393	25-2397	25-2403	25-2407	25-2411
180	25-2055	-	25-2398	25-2481	25-2483	25-2485
240	25-2056	-	25-2399	25-2482	25-2484	25-2486
320	25-2057	-	25-2400	25-2520	25-2541	25-2542

GRAIN/ GRIT	2 X 3/4 TPM/RPM 25,000	2 X 1 TPM/RPM 25,000	2 X 1-1/2 TPM/RPM 25,000	2 X 2 TPM/RPM 25,000	2-1/2 X 1/2 TPM/RPM 20,000	2-1/2 X 1 TPM/RPM 20,000
40	-	25-2415	25-2457	-	-	-
60	25-2412	25-2416	25-2458	25-2422	25-2470	25-2424
80	25-2413	25-2417	25-2459	25-2423	25-2471	25-2425
120	25-2414	25-2418	25-2460	-	25-2472	25-2426
150	25-2456	-	-	-	-	-
180	-	25-2419	-	-	-	25-2515
240	-	25-2420	-	-	-	25-2516
320	-	25-2421	-	-	-	25-2521

GRAIN/ GRIT	2-1/2 X 1-1/2 TPM/RPM 20,000	3 X 1/2 TPM/RPM 20,000	3 X 1 TPM/RPM 20,000	3 X 1-1/2 TPM/RPM 20,000	3 X 2 TPM/RPM 20,000
40	-	-	25-2427	-	25-2487
60	25-2512	25-2473	25-2428	25-2522	25-2434
80	25-2513	25-2474	25-2429	25-2523	25-2435
120	25-2514	25-2475	25-2430	25-2524	25-2436
180	-	25-2517	25-2431	25-2525	-
240	-	25-2518	25-2432	25-2526	-
320	-	25-2519	25-2433	25-2527	-

**DIAMÈTRE
X
HAUTEURS
HEIGHT**

ABRASIFS / ABRASIVES

ROULEAUX D'ATELIER / SHOP ROLLS

**PERFORMANCE
GARANTIE
GUARANTEED PERFORMANCE**



ROULEAUX D'ATELIER - OXYDE D'ALUMINIUM

Endos plus souple pour une plus longue durabilité.

Haute qualité de grain friable.

Le matériel se déchire facilement à la longueur et / ou la forme nécessaire.

Pour plusieurs types de travaux, y compris le nettoyage, l'ébavurage et le polissage.

PREMIUM ALUMINUM OXIDE SHOP ROLLS

Premium shop roll backing is more flexible for longer working life.

High quality friable grain.

Material is easily torn to the length and/or shape needed.

For multiple types of work including cleaning, deburring and polishing.



**OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE**

GRAIN GRIT	1" X 150'	1-1/2" X 150'	2" X 150'	QTE/BTE QTY/BOX
40	25-4897	25-4900	25-4903	1
60	25-4867	25-4877	25-4887	1
80	25-4868	25-4878	25-4888	1
100	25-4869	25-4879	25-4889	1
120	25-4870	25-4880	25-4890	1
150	25-4871	25-4881	25-4891	1
180	25-4872	25-4882	25-4892	1
220	25-4873	25-4883	25-4893	1
240	25-4874	25-4884	25-4894	1
320	25-4875	25-4885	25-4895	1



9" X 11"

**OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE**

FEUILLE DE TOILE D'OXYDE D'ALUMINIUM

Largement utilisée pour le travail des métaux et service de maintenance

DAF - ALLUMINIUM OXIDE CLOTH SHEETS

Used extensively for metal working and maintenance department

GRAIN GRIT	No.	QTE/BTE QTY/BOX
600	25-5231	50
400	25-5232	50
320	25-5233	50
240	25-5234	50
220	25-5235	50
180	25-5236	50

GRAIN GRIT	No.	QTE/BTE QTY/BOX
150	25-5237	50
120	25-5238	50
100	25-5239	50
80	25-5240	50
60	25-5241	50

ABRASIFS / ABRASIVES
DISQUES À POLIR ET NETTOYER / SCRUB & CLEAN DISCS

DISQUES À NETTOYER EZ STRIP

Disques de matériel non tissé pour nettoyer les soudures, l'élimination rapide de la rouille, l'écaillage, l'oxydation, les peintures, le mastic et autres matériaux de colmatage.

Utiliser sur l'acier inoxydable, l'acier, l'aluminium, le titane, les métaux non-ferreux, le fibre de verre, la pierre et le bois. La bande du disque EZ rouge est plus rigide afin de travailler plus vite sur des surfaces inclinées ou irrégulières.

RED EZ STRIP WHEELS

Non woven wheels for cleaning welds and fast removal of rust, scaling, oxidation, paints, sealants, and other clogging materials.

EZ strip wheels can be used on stainless steel, steel, aluminum, titanium, non-ferrous metals, fibre glass, stone and wood. Red EZ strip wheels are more rigid for faster working on angled and irregular surfaces.



GRANDEUR SIZE	TPM RPM	NO.	QTE/BTE QTY/BOX
4-1/2 X 7/8	11,000	25-3759	10
5 X 7/8	9,800	25-3763	10
7 X 7/8	7,000	25-3761	10


MINI
DISQUES À NETTOYER, SCREW-ON

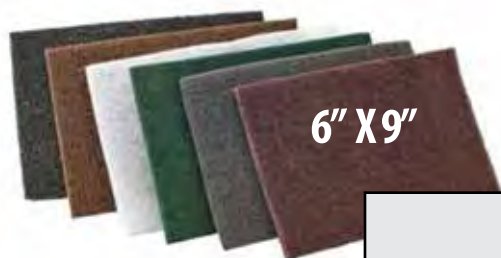
Vissez sur l'attache pour une fixation facile.

EZ STRIP WHEELS – RED, ROLL ON'S

Screw-on attachment for easy attachment.

**VISSABLE
SCREW-ON**


GRANDEUR SIZE	TPM RPM	NO.	QTE/BTE QTY/BOX
2 X 1/2	16,000	25-3722	10
3 X 1/2	10,500	25-3724	10


6" X 9"

TAMPONS À MAINS PREMIUM NON-TISSÉS 6 X 9

Fort et flexible pour la préparation de surfaces.

PREMIUM NON-WOVEN HAND PADS 6 X 9

Strong, yet flexible premium pad construction for surface preparation

SPECIFICATIONS	NO.	QTE/BTE QTY/BOX
MARRON- TOUT USAGE / MAROON-ALL PURPOSE	25-1985	20
GRIS- ULTRA FIN / GRAY-ULTRA FINE	25-1981	20
VERT- NETTOYAGE GÉNÉRAL / GREEN-GENERAL CLEANING	25-1982	20
BLANC- TRAVAUX LÉGERS / WHITE-LIGHT DUTY	25-1983	20
TAN- USAGE INTENSIF / TAN- HEAVY DUTY	25-1984	20

ABRASIFS / ABRASIVES

DISQUES À COUPER / CUT-OFF WHEELS



COUPE ACIER ET ACIER INOXYDABLE CUT STEEL AND STAINLESS STEEL TYPE 1

DISQUES À TRONÇONNER – TYPE 1

Quickie Cut™ EXTREME épaisseur (0,045), conception de meule rigide pour une coupe rapide et longue durabilité.

SUPER Quickie Cut™ pour les applications en acier. Épaisseur (0,045). Conception de meule rigide pour une coupe rapide et longue durabilité. Vitesse de coupe maximale avec bavures minimales. • Fournit une excellente finition avec une réduction des vibrations.

REINFORCED CUT-OFF WHEELS – TYPE 1

Quickie Cut™ Thicker (.045), rigid wheel design for fast cutting and longer lifes.

SUPER Quickie Cut™ wheel for steel applications. Thicker (.045), rigid wheel design for fast cutting and longer lifes. • Maximum cutting speeds with minimal burrs. • Provides excellent finish with reduced vibration.

ZIRCON•ZIRCONIA

OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE



GRANDEUR SIZE	TPM RPM	QUICKIE CUT™	SUPER QUICKIE CUT™	QTE/BTE QTY/BOX
4-1/2 X .045 X 7/8	12,250	25-1682	25-2942	50
5 X .045 X 7/8	12,250	25-1684	25-2945	50



ACIER INOXYDABLE STAINLESS STEEL TYPE 1

DISQUES À TRONÇONNER - TYPE 1 - SANS CONTAMINANT

Quickie Cut™ Sans contaminant: contient $\leq 0.1\%$ de fer, soufre, chlore, sans rouille. Résiste à la corrosion. Le mélange de grain de haute qualité est plus friable et coupe librement. WA: Oxyde d'aluminium blanc pour l'acier inoxydable de qualité alimentaire et pour les applications nucléaires.

CONTAMINATE-FREE CUT-OFF WHEELS – TYPE 1

Quickie Cut™ Contaminate free wheels contains $\leq 0.1\%$ iron, sulfur, or chlorine for rustfree and corrosion-free results. High quality grain mixture is more friable and cuts freely. WA: White Aluminum Oxide grain for stainless steel, food grade, and nuclear applications.

OA BLANC•WHITE AO



GRANDEUR SIZE	TPM RPM	QUICKIE CUT™	QTE/BTE QTY/BOX
4-1/2 X .045 X 7/8	13,300	25-1683	25
5 X .045 X 7/8	12,250	25-1992	25
6 X .045 X 7/8	10,250	25-1993	25

ABRASIFS / ABRASIVES

DISQUES À COUPER / CUT-OFF WHEELS



COUPE ACIER ET ACIER INOXYDABLE
CUT STEEL AND STAINLESS STEEL

TYPE 27



DISQUES À TRONÇONNER – TYPE 27

Quickie Cut™ Mélange de zircon et d'oxyde d'aluminium. Meule à usage général. Le grain de zircon permet une coupe plus rapide et de plus longue durée. Excellente sur l'acier et l'acier inoxydable.

THIN REINFORCED CUT-OFF WHEELS - TYPE 27

Quickie Cut™ Zirconia and Aluminum Oxide mixture. General purpose wheel. Zirconia grain allows for faster cutting and longer life. Excellent on Steel/Stainless.

ZIRCON • ZIRCONIA



GRANDEUR SIZE	TPM RPM	QUICKIE CUT™	QTE/BTE QTY/BOX
4-1/2 X .045 X 7/8	13,300	25-2885	25
5 X .045 X 7/8	12,250	25-2888	25
6 X .045 X 7/8	10,250	25-2891	25



COUPE ACIER ET ACIER INOXYDABLE
CUT STEEL AND STAINLESS STEEL

TYPE 27



DISQUES À TRONÇONNER - TYPE 27 - SANS CONTAMINANT

Quickie Cut™ Sans contaminant: contiens ≤0.1% de fer, soufre, chlore, sans rouille. Résiste à la corrosion. Le mélange de grain de haute qualité est plus friable et coupe librement. WA: Oxyde d'aluminium blanc pour l'acier inoxydable de qualité alimentaire et pour les applications nucléaires.

CONTAMINATE-FREE CUT-OFF WHEELS – TYPE 27

Quickie Cut™ Contaminate free wheels contains ≤0.1% iron, sulfur, or chlorine for rustfree and corrosion-free results. High quality grain mixture is more friable and cuts freely. WA: White Aluminum Oxide grain for stainless steel, food grade, and nuclear applications.

OA BLANC • WHITE AO



GRANDEUR SIZE	TPM RPM	QUICKIE CUT™	QTE/BTE QTY/BOX
4-1/2 X .045 X 7/8	13,300	25-2886	25
5 X .045 X 7/8	12,250	25-2889	25
6 X .045 X 7/8	10,250	25-2892	25



TYPE 27



MEULES À ÉBARBER - TYPE 27

Meules haut de gamme fabriquées à partir de matières premières de qualité supérieure et des technologies de pointe pour une longévité accrue. Donne une action de broyage rapide conforme et plus facile à travailler.

ZIRCON•ZIRCONIA Zirconia

Recommandé pour l'acier, la fonte et l'acier inoxydable.

- Coupe plus nette et plus rapide et dure plus longtemps que l'oxyde d'aluminium.
- lien T-qualité pour une coupe rapide et longue durée de vie.

OA BLANC•WHITE AO Blanc d'oxyde d'aluminium OA

Recommandé pour l'acier inoxydable. • Sans contaminant.

- Pour une coupe rapide de l'acier inoxydable, les métaux non ferreux, grade alimentaire et applications nucléaires.
- Contient ≤0.1% de fer, de soufre, de chlore, sans rouille et résistant à la corrosion.
- liaison S-grade.

OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE Oxyde d'aluminium

Recommandé pour l'acier.

• # 1 des ventes de meules 1/4 à centre incurvé.

- Liaison R-qualité pour une vie plus longue et un excellent enlèvement.

DEPRESSED CENTER GRINDING WHEELS - TYPE 27

Premium wheels made from superior raw materials and advanced technologies for longer working life. Ultra Wheels give consistent grinding action for quicker and easier working.

ZIRCON•ZIRCONIA Zirconia - steel, cast iron, and stainless steel.

- Grain is sharper, cuts faster, and lasts longer than aluminum oxide grain.
- T-grade bond for fast cutting and longer life.

OA BLANC•WHITE AO White Aluminum Oxide Grain

Stainless Steel • Contaminate-Free design for fast cutting of stainless steel, ferrous metals, food grade, and nuclear applications. • Contains ≤0.1% iron, sulfur, or chlorine for rust-free and corrosion-free results. • S-grade bond.

OXYDE D'ALUMINIUM ALUMINUM OXIDE Aluminum Oxide Grain - Steel

• #1 selling 1/4» Depressed Center Grinding Wheel.

- R-grade bond for longer life and excellent stock removal.



ZIRCON•ZIRCONIA

OA BLANC•WHITE AO

OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE

GRANDEUR SIZE	TPM RPM	METAL/STAINLESS	STAINLESS/METAL	METAL	QTE/BTE QTY/BOX
4-1/2 X 1/4 X 7/8	13,300	25-1749	25-1797	25-1746	50
5 X 1/4 X 7/8	12,250	25-2063	25-2065	25-1752	50

Z_abrazifs_CGW_0915

ABRASIFS / ABRASIVES

DISQUES À ÉBARBER ET COUPER / GRINDING & CUT-OFF WHEELS



MINI

TYPE 27

MINI MEULES À ÉBARBER CENTRE INCURVÉ - TYPE 27

Utilisées dans la fabrication de pièces de véhicules automobiles, production de tôle, travaux de finition, nettoyage de point de soudure, travail du fer ornemental, nettoyage grossier et de détails, enlèvement léger et lourd.

MINI DEPRESSED CENTER GRINDING WHEELS

Automotive parts manufacturing, sheet metal production, finishing work, weld spot cleaning, ornamental iron work, rough die cast cleaning & detailing, light to heavy stock removal.

**OXYDE D'ALUMINIUM
ALUMINUM OXIDE**



GRANDEUR SIZE	GRAIN GRIT	TPM RPM	NO.	QTE/BTE QTY/BOX
2-5/16 X 5/32 X 3/8	40	20,000	25-3430	25
2-5/16 X 5/32 X 3/8	60	20,000	25-3431	25
2-5/16 X 5/32 X 3/8	80	20,000	25-3432	25

MINI



TYPE 1

MEULES À TRONÇONNER - ZIRCON OXYDE D'ALUMINIUM

Métal, acier et inox. Meilleure durée de vie et action de coupe aisée.

ZIRCONIA ALUMINUM OXIDE CUT-OFF WHEELS

Metal, steel and stainless. Longer lasting life and easy cutting action.

ZIRCON • ZIRCONIA



FABRIQUÉ AUX • MADE IN


**TROU / HOLE
1/4"**

**TROU / HOLE
3/8"**

GRANDEUR SIZE	GRAIN GRIT	TPM RPM	NO.	NO.	QTE/BTE QTY/BOX
3 X 1/32	60	23,900	25-1896	25-1897	50
3 X 1/16	36	23,900	25-1894	25-1895	50

Z_abrazifs_CGW_0915



TAMPONS DE SOUTIEN EN CAOUTCHOUC AVEC NERVURES

Haut rendement, longue durée. Des nervures spéciales aident à refroidir le dos du disque pour améliorer sa durabilité de 30 à 50%.

RUBBER BACK-UP PADS

Spiral ribs provide contact points and form channels for air flow, extending disc life 30% to 50%.

GRANDEUR SIZE	NO.	QTE/BTE QTY/BOX
4-1/2 X 5/8 X 11	K051	1
5 X 5/8 X 11	K052	1
7 X 5/8 X 11	K053	1



CLÉ À GOUJONS POUR TAMPON DE SOUTIEN

Pour installer ou démonter les écrous centraux des tampons de soutiens.

BACKING PAD PIN SPANNERS

Installing or removing nuts on backing pads.

NO.	QTE/BTE - QTY/BOX
K055	1



TAMPONS DE SOUTIEN EN CAOUTCHOUC

Utiliser avec les mini disques à poncer ou de conditionnement Srew-on ou Twist-on.

BACKING HOLDER

Use with any mini resin fibre or surface conditioning discs.



GRANDEUR SIZE	SCREW-ON TYPE R	TWIST-ON TYPE N	QTE/BTE QTY/BOX
2"	PB2S	PB2T	1
3"	PB3S	PB3T	1



MANDRINS POUR MEULEUSES DROITES ET FOREUSES

MANDRELS FOR STRAIGHT GRINDERS AND DRILLS

GRANDEUR SIZE	NO.	QTE/BTE QTY/BOX
1/4 X 1/4	M1414S	1
1/2 X 1/2	M1212S	1

ABRASIFS / ABRASIVES
INDEX NUMÉRIQUE / NUMERICAL INDEX

Numéro	Page	Numéro	Page	Numéro	Page	Numéro	Page	Numéro	Page	Numéro	Page	Numéro	Page	Numéro	Page
25-1001	4	25-2396	11	25-2473	11	25-2839	6	25-3067	7	25-3921	10	25-4029	8	25-4897	12
25-1002	4	25-2397	11	25-2474	11	25-2840	6	25-3068	7	25-3923	10	25-4030	8	25-4900	12
25-1003	4	25-2398	11	25-2475	11	25-2885	15	25-3069	7	25-3924	10	25-4031	8	25-4903	12
25-1004	4	25-2399	11	25-2481	11	25-2886	15	25-3070	7	25-3925	10	25-4032	8	25-5213	2
25-1005	4	25-2400	11	25-2482	11	25-2888	15	25-3071	7	25-3926	10	25-4033	8	25-5214	2
25-1006	4	25-2401	11	25-2483	11	25-2889	15	25-3073	7	25-3927	10	25-4034	8	25-5215	2
25-1007	4	25-2402	11	25-2484	11	25-2891	15	25-3074	7	25-3928	10	25-4043	9	25-5216	2
25-1008	4	25-2403	11	25-2485	11	25-2892	15	25-3075	7	25-3937	9	25-4044	9	25-5217	2
25-1009	4	25-2404	11	25-2486	11	25-2942	14	25-3295	7	25-3938	9	25-4045	9	25-5218	2
25-1010	4	25-2405	11	25-2487	11	25-2945	14	25-3430	17	25-3939	9	25-4046	9	25-5225	2
25-1682	14	25-2406	11	25-2512	11	25-3018	7	25-3431	17	25-3940	9	25-4047	9	25-5226	2
25-1683	14	25-2407	11	25-2513	11	25-3019	7	25-3432	17	25-3941	9	25-4048	9	25-5227	2
25-1684	14	25-2408	11	25-2514	11	25-3020	7	25-3722	13	25-3942	9	25-4049	9	25-5228	2
25-1746	16	25-2409	11	25-2515	11	25-3021	7	25-3724	13	25-3943	9	25-4050	9	25-5229	2
25-1749	16	25-2410	11	25-2516	11	25-3022	7	25-3759	13	25-3944	9	25-4051	9	25-5230	2
25-1752	16	25-2411	11	25-2517	11	25-3023	7	25-3761	13	25-3945	9	25-4052	9	25-5231	12
25-1797	16	25-2412	11	25-2518	11	25-3024	7	25-3763	13	25-3946	9	25-4053	9	25-5232	12
25-1894	17	25-2413	11	25-2519	11	25-3025	7	25-3845	10	25-3947	9	25-4054	9	25-5233	12
25-1895	17	25-2414	11	25-2520	11	25-3026	7	25-3846	10	25-3948	9	25-4055	9	25-5234	12
25-1896	17	25-2415	11	25-2521	11	25-3027	7	25-3847	10	25-3949	9	25-4056	9	25-5235	12
25-1897	17	25-2416	11	25-2522	11	25-3028	7	25-3848	10	25-3950	9	25-4057	9	25-5236	12
25-1981	13	25-2417	11	25-2523	11	25-3029	7	25-3849	10	25-3951	9	25-4058	9	25-5237	12
25-1982	13	25-2418	11	25-2524	11	25-3030	7	25-3850	10	25-3952	9	25-4867	12	25-5238	12
25-1983	13	25-2419	11	25-2525	11	25-3031	7	25-3851	10	25-3967	8	25-4868	12	25-5239	12
25-1984	13	25-2420	11	25-2526	11	25-3032	7	25-3862	8	25-3964	8	25-4869	12	25-5240	12
25-1985	13	25-2421	11	25-2527	11	25-3033	7	25-3865	8	25-3967	9	25-4870	12	25-5241	12
25-1992	14	25-2422	11	25-2541	11	25-3034	7	25-3866	8	25-3968	9	25-4871	12	K051	18
25-1993	14	25-2423	11	25-2542	11	25-3035	7	25-3867	8	25-3969	9	25-4872	12	K052	18
25-2052	11	25-2424	11	25-2554	5	25-3036	7	25-3868	8	25-3970	9	25-4873	12	K053	18
25-2053	11	25-2425	11	25-2555	5	25-3037	7	25-3869	8	25-3971	9	25-4874	12	K055	18
25-2054	11	25-2426	11	25-2556	5	25-3038	7	25-3870	8	25-3972	9	25-4875	12	M1212S	18
25-2055	11	25-2427	11	25-2557	5	25-3039	7	25-3871	8	25-3973	9	25-4877	12	M1414S	18
25-2056	11	25-2428	11	25-2583	5	25-3040	7	25-3872	8	25-3974	9	25-4878	12	PB2S	18
25-2057	11	25-2429	11	25-2584	5	25-3041	7	25-3873	8	25-3975	9	25-4879	12	PB2T	18
25-2063	16	25-2430	11	25-2585	5	25-3042	7	25-3874	8	25-3976	9	25-4880	12	PB3S	18
25-2065	16	25-2431	11	25-2586	5	25-3043	7	25-3875	8	25-3992	8	25-4881	12	PB3T	18
25-2367	3	25-2432	11	25-2608	5	25-3044	7	25-3876	8	25-3993	8	25-4882	12		
25-2368	3	25-2433	11	25-2609	5	25-3045	7	25-3877	8	25-3995	9	25-4883	12		
25-2369	3	25-2434	11	25-2610	5	25-3055	7	25-3878	8	25-3996	9	25-4884	12		
25-2370	3	25-2435	11	25-2819	3	25-3056	7	25-3892	8	25-4019	8	25-4885	12		
25-2375	3	25-2436	11	25-2820	3	25-3057	7	25-3893	8	25-4020	8	25-4887	12		
25-2376	3	25-2456	11	25-2821	3	25-3058	7	25-3894	8	25-4021	8	25-4888	12		
25-2377	3	25-2457	11	25-2822	3	25-3059	7	25-3895	8	25-4022	8	25-4889	12		
25-2378	3	25-2458	11	25-2823	3	25-3060	7	25-3896	8	25-4023	8	25-4890	12		
25-2391	11	25-2459	11	25-2824	3	25-3061	7	25-3897	8	25-4024	8	25-4891	12		
25-2392	11	25-2460	11	25-2831	6	25-3062	7	25-3898	8	25-4025	8	25-4892	12		
25-2393	11	25-2470	11	25-2832	6	25-3063	7	25-3899	8	25-4026	8	25-4893	12		
25-2394	11	25-2471	11	25-2835	6	25-3064	7	25-3900	8	25-4027	8	25-4894	12		
25-2395	11	25-2472	11	25-2836	6	25-3066	7	25-3901	8	25-4028	8	25-4895	12		



ABRASIFS / ABRASIVES

[illegible]

Z-20

1 800 463-5259

www.prdistribution.ca



LEADER
EN FOURNITURES
INDUSTRIELLES

Siège social

6500, rue Zéphirin-Paquet
Parc industriel Armand-Viau
Québec (Qc) Canada G2C 0M3
T : 418 872-6018 F : 418 872-6583

Succursale

1100, rue Manic
Chicoutimi (Qc) Canada G7K 1A2
T : 418 545-1100 F : 418 545-1104

PROLITE

1 800 463-5259

www.prdistribution.ca



Inscrivez-vous à notre bulletin électronique
et suivez-nous sur Facebook !

